

Kod: BCS-P-4121R-G-II

KAMERA IP **BCS-P-4121R-G-II** - 1080p 4 mm BCS POINT

Netto: **415.00 PLN** Brutto: **510.45 PLN**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	• 85 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Interfejs RS-485:	—
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	—
Przepływność (bitrate):	128 ... 16384 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-TX (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, P2P

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.4
Wybrane funkcje:	• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 8 • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja utraty ostrości obiektywu, przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, detekcja twarzy, liczenie ludzi
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Point • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Point
Domyślny adres IP:	DHCP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA
Pobór mocy:	≤ 6.4 W
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-35 °C ... 60 °C
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	157 x 62 x 63 mm
Obsługiwane języki:	angielski, niemiecki, polski, rosyjski, słowacki
Producent / Marka:	BCS POINT
Gwarancja:	3 lata


PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z boku:

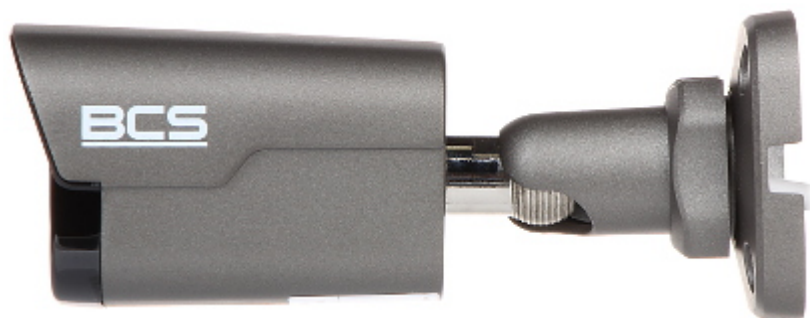

Widok od strony mocowania:



W zestawie:



NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

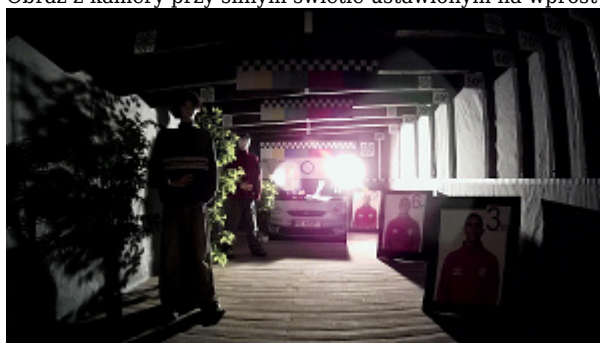

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------