

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepkiemi.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwaniu w zasilaniu.

**Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.**

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

### Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem oraz z możliwością integracji zarówno z systemem alarmowym jak i monitoringiem wizyjnym. Wideodomofon jest montowany natynkowo.

**Uwaga!** W celu zapewnienia prawidłowej pracy, przełącznik "Extend" dołączonego do zestawu switcha, powinien znajdować się w pozycji "Off".



Kompatybilność:	Wideodomofony IP Hikvision II generacji
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	13.56 MHz S50
Przetwornik:	2 Mpx
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	129 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Oświetlacz IR:	✓
Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s Ethernet</li> <li>• WiFi</li> </ul>
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
RS-485:	✓

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN</li> <li>• Wideodomofon jest montowany natynkowo</li> <li>• Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <a href="#">Hik-Connect</a> dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 830 mA (max)</li> </ul>
Pobór mocy:	≤ 10 W (praca)
Temperatura pracy:	-40 °C ... 53 °C
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Kolor:	Czarny + Szary
Wandaloodporna:	IK08
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	174 x 91 x 30 mm

## PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony IP Hikvision
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li> <li>• Współpraca z kamerami IP Hikvision,</li> <li>• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,</li> <li>• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka</li> <li>• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo</li> <li>• Obsługa kart microSD max. 32 GB, 16 GB w zestawie</li> <li>• Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania <b>iVMS4200</b>.</li> <li>• Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <b>Hik-Connect</b> dla urządzeń mobilnych</li> </ul>
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	— Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy:	—
Wejścia alarmowe:	8



# Instrukcja obsługi

Kod: DS-KIS604-S(B)  
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **DS-KIS604-S(B)** Hikvision

Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>PoE (802.3af),</li><li>12 V DC</li></ul>
Pobór mocy:	≤ 6 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm

## OBUDOWA:

Liczba montowanych modułów:	1 szt.
Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Waga:	0.03 kg
Wymiary zewnętrzne:	174 x 91 x 19 mm


## SWITCH :

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x RJ45 100 Base-T - Uplink,</li><li>4 x 10/100 Base-T ( 4 x PoE (802.3af/at) )</li><li>1, 2 - Porty o wysokim priorytecie</li></ul>
Diody LED:	Power, PoE Max, Link/Act, PoE
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Zarządzanie:	—
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	35 W
Tablica adresów MAC:	1k
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"><li>Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 - Porty 1 ... 4</li><li>Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6</li></ul>
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Zasilanie:	48 V DC / 800 mA (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	105 x 86 x 28 mm

## Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305302413
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

PANEL WEWNĘTRZNY:

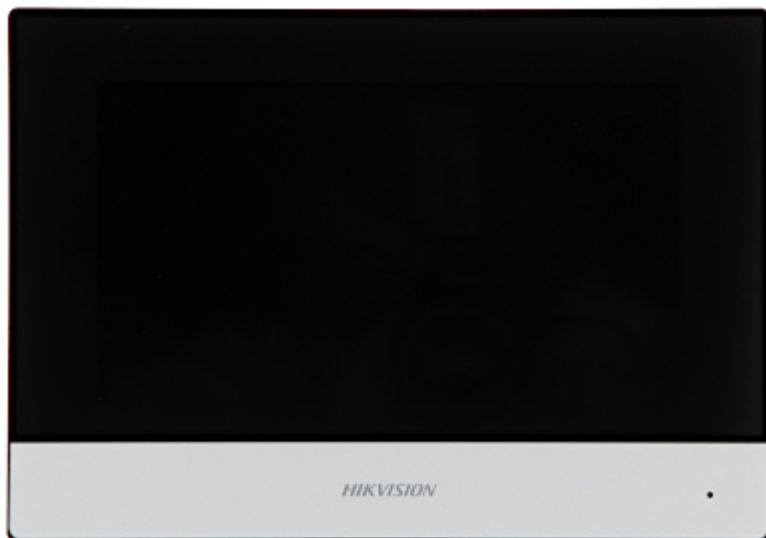

Widok od strony mocowania:



Złącza:



Gniazdo karty pamięci:






WIDEODOMOFON:



Widok od strony mocowania:



Złącza:

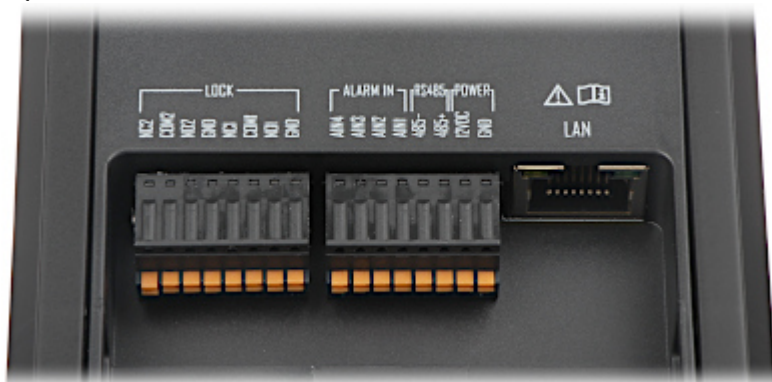


SWITCH :





Złącza:

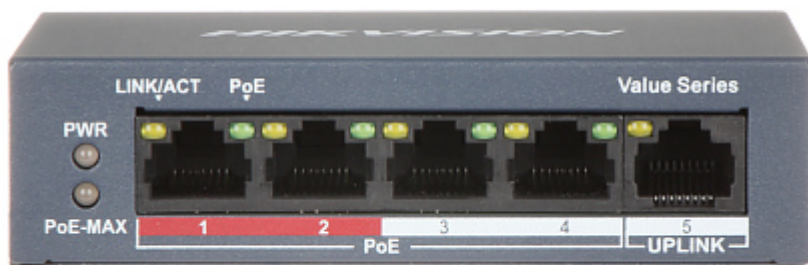

Zasilacz:

