

Kod: GT-CI21C2-28ZW

KAMERA IP **GT-CI21C2-28ZW** - 1080p, 2.8 ... 8 mm - MOTOZOOM GEMINI TECHNOLOGY

Netto: **272.00 PLN** Brutto: **334.56 PLN**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS
Procesor obrazu:	Hisilicon 3516C
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p , 720 x 576 - D1
Obiektyw:	2.8 ... 8 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	• 87 ° ... 37 ° (dane producenta) • 98 ° ... 51 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 2.1 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP
Audio:	- Wejście na mikrofon zewnętrzny - RCA (CINCH) - Wyjście Audio - RCA (CINCH)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja Fseye - iOS: Darmowa aplikacja Fseye
Domyślny adres IP:	192.168.1.188
Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Porty dostępu przez www:	80, 554, 1935
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
WEB Server:	Wbudowany
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5800
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
Port ONVIF:	80
ONVIF:	2.21
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs RS-485:	✓
Wybrane funkcje:	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - Wyjście CVBS, SPOT - Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości - Znak czasu i opis na obrazie - Obrót obrazu i odbicie lustrzane - Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie - Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu - Tryb dzień/noc - konfigurowalny - Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom - Strefy prywatności - maks. 4 - Przycisk RESET - Inteligentna analiza obrazu : Zliczenie z uwzględnieniem kierunku, Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu w przestrzeni, Wirtualne ogrodzenie, strefa detekcji
Zasilanie:	- PoE (802.3af), 12 V DC / 290 mA
Pobór mocy:	≤ 3.5 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.646 kg
Wymiary:	Ø 71 x 188 mm
Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z boku:



Na spodzie kamera posiada otwieraną pokrywę pod którą schowana jest regulacja oświetlacza IR oraz dodatkowe wyjście wideo:



Wymiary montażowe:



W zestawie:




Opakowanie:



NASZE TESTY

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

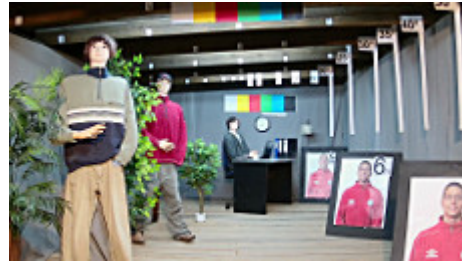

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

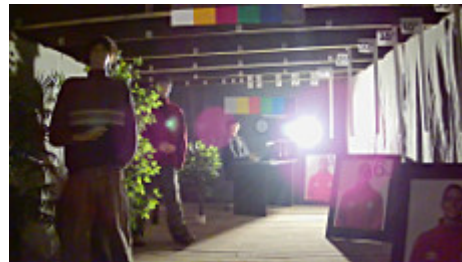

Nagranie z kamery podczas pracy w dzień:

:

Nagranie z kamery podczas pracy w nocy:

:

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------