

Kod: BCS-P-4421RSA-G

KAMERA IP **BCS-P-4421RSA-G** - 1080p 2.8 ... 12 mm BCS POINT

Netto: **720.00 PLN** Brutto: **885.60 PLN**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan Aptina CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	• 90 ° ... 28 ° (dane producenta) • 96 ° ... 36 ° (nasze testy)
Kompresja:	H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Przepływność (bitrate):	128 ... 16384 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP, P2P
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Point • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Point
Domyślny adres IP:	DHCP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Interfejs RS-485:	—
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy • Strefy prywatności - maks. 4
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Pobór mocy:	≤ 5.5 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-35 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki:	polski, angielski, niemiecki, rosyjski, słoweński
Waga:	0.96 kg
Wymiary:	253 x 86 x 72 mm
Producent / Marka:	BCS POINT
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Widok z boku:



Widok od spodu (po zdjęciu pokrywy):

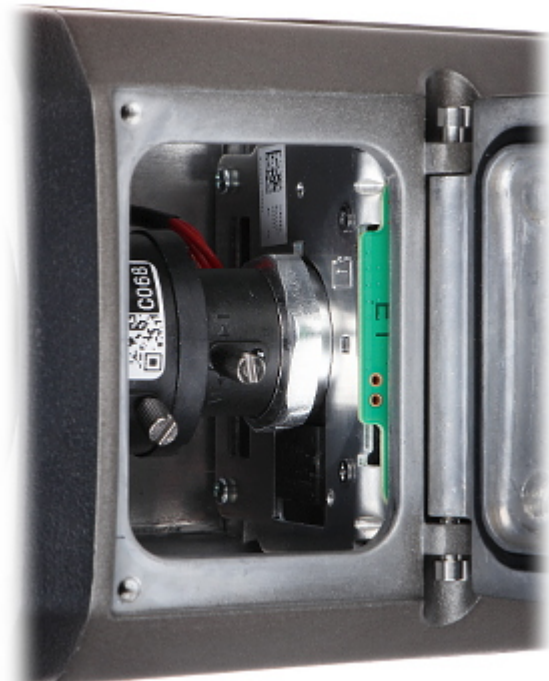


Gniazdo karty pamięci:

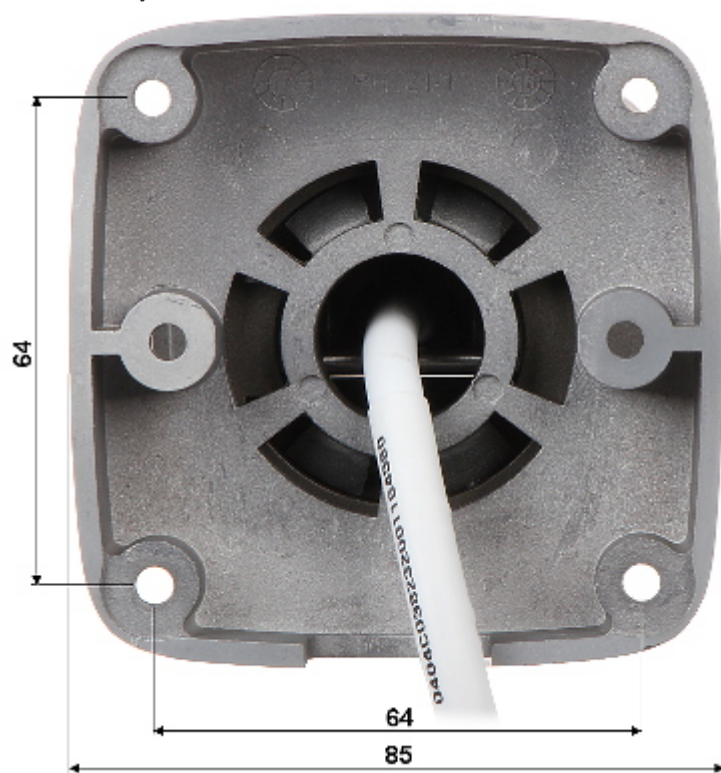



Opis złączy:

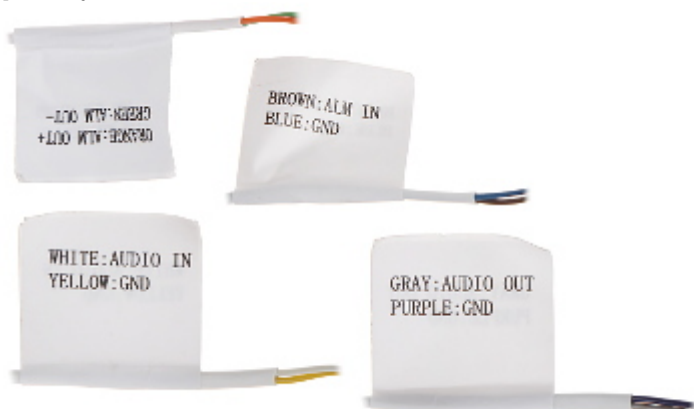

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------