

Kod: APTI-14C4-2812G

KAMERA IP **APTI-14C4-2812G** - 1.3 Mpx 2.8 ... 12 mm

Netto: **498.39 DKK** Brutto: **613.02 DKK**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 1024 (1.4 MPx). Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wiernie odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy. Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Procesor obrazu:	Hisilicon 3518C
Przetwornik:	1/3 " Sony CMOS IMX225
Wielkość matrycy:	1.4 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 81 ° ... 34 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Przepływność (bitrate):	64 ... 12000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 1024p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, RTSP, NTP
Audio:	—
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.4
Interfejs RS-485:	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dostęp z telefonu komórkowego:	—
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny
Zasilanie:	12 V DC / 710 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.68 kg
Wymiary:	287 x 96 x 88 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Widok z boku:




Widok od spodu:



Wymiary uchwytu:

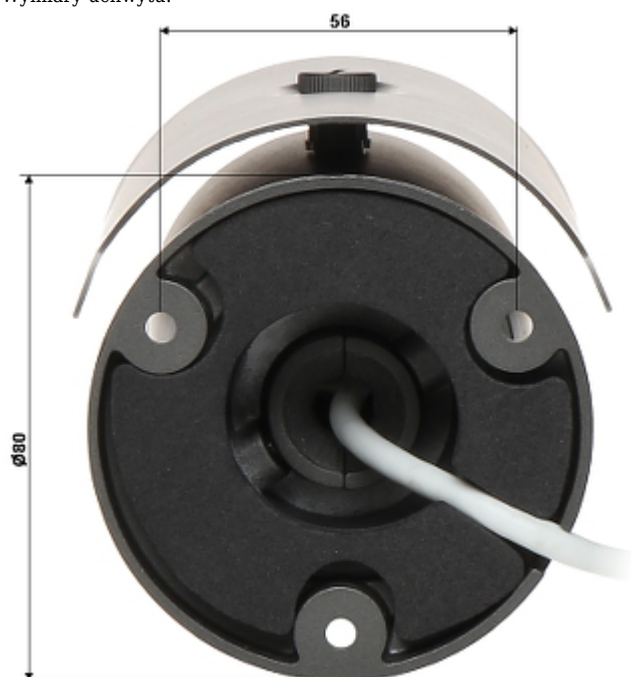

Zobacz w jaki sposób można zasilać kamerę w standardzie PoE:

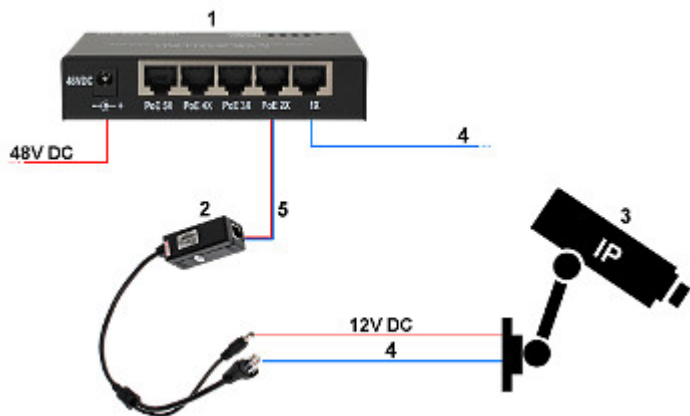

1. SWITCH PoE
 2. POE-802.3AF/C
 3. Kamera IP
 4. Ethernet
 5. Ethernet + PoE
- W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Nagranie z kamery podczas pracy w dzień:

:



Nagranie z kamery podczas pracy w nocy:

:

NASZE OPINIE



- Bardzo dobry obraz dzięki przetwornikowi Sony CMOS IMX225.
- Przy wersji firmware: 3518C+IMX225_X_5.1.17.5 (odczyt z menu kamery) istnieje możliwość wgrania nowszego oprogramowania umożliwiającego współpracę z rejestratorami FLEX-881P, FLEX-820, FLEX-842, FLEX-942, FLEX-1642, FLEX-1664, FLEX-1688.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
----------------------------------------	-------------------