

Kod: GEMINI-822-48P

KAMERA IP **GEMINI-822-48P** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: **556.91 PLN** Brutto: **685.00 PLN**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego. ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS IMX222
Procesor obrazu:	Hisilicon 3516C
Wielkość matrycy:	2.43 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 540 - qHD 720 x 576 - D1
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx (Auto-Iris DC)
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P i inne
Kąt widzenia:	88 ° ... 25 ° (dane producenta) 92 ° ... 32 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Potencjometrem
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1 (ustawiane okna detekcji)
Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Wandaloodporna:	✓
Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP, ONVIF
Domyślny adres IP:	192.168.1.188
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio

Porty dostępu przez www:	80, 554, 1935 - Firmware V1.0, V1.1 80, 5050, 5051, 5052 - Firmware V4.0 - V4.3
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
WEB Server:	Wbudowany
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5053
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
Port ONVIF:	80 - Firmware V1.0, V1.1 8000 - Firmware V4.0 - V4.3
ONVIF:	2.0
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostępne aplikacje dla tel. z systemami: iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian aplikacja Meye - mobile port 5053
Interfejs RS-485:	✓
Wybrane funkcje:	• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 4 • Wyjście CVBS, SPOT
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 790 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Producent / Marka:	GEMINI
Waga:	0.81 kg
Wymiary:	260 x 122 x 86 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Widok z boku:



Na spodzie kamera posiada otwieraną pokrywę pod którą schowana jest regulacja obiektywu oraz regulacja oświetlacza IR:



Wymiary:

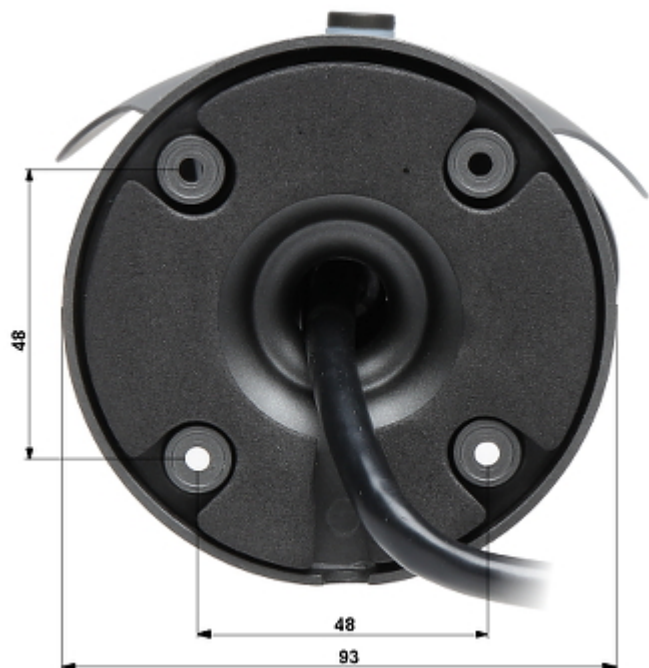

Złącza kamery:



W zestawie:



NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

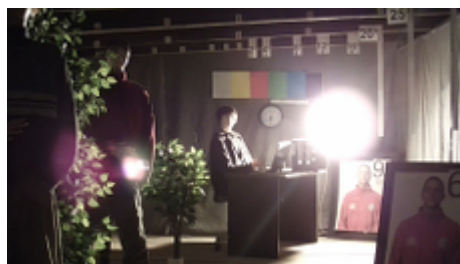

NASZE OPINIE



- Bardzo dobrze działająca detekcja ruchu przy współpracy z rejestratorami typu FLEX IP, BCS IP.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------