

Kod: GT-CH21C5-28VF

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **GT-CH21C5-28VF** - 1080p 2.8 ... 12 mm

GEMINI TECHNOLOGY

Netto: **104.00 PLN** Brutto: **127.92 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" Sony CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H. Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Procesor obrazu:	Nextchip NVP2441H
Wielkość matrycy:	2.4 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Potencjometrem
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	• 83 ° ... 30 ° (dane producenta) • 96 ° ... 33 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje:	• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 30 • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HSBLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • "zamrażanie" obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Korekcja typu monitora - LCD/CRT
Menu ekranowe OSD:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zasilanie:	12 V DC / 390 mA
Pobór mocy:	≤ 4.8 W
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.810 kg
Wymiary:	260 x 123 x 92 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:




Widok od spodu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie odpowiedniego przycisku przez ok. 5 s, bez wchodzenia w menu OSD:



Widok od strony mocowania:

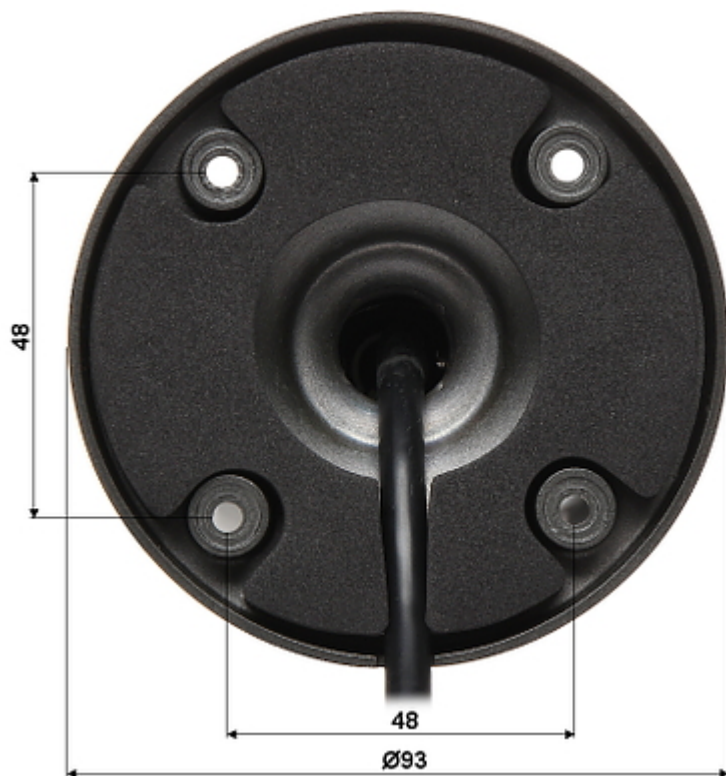

W zestawie:



Opakowanie:




NASZE TESTY

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

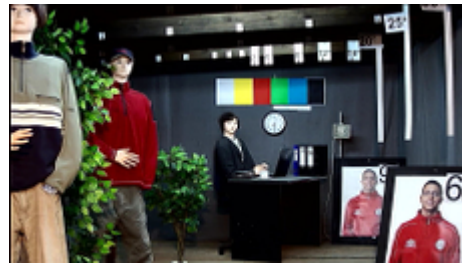

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:




Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

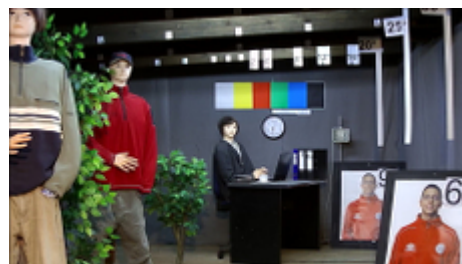

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-TVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------