

Kod: DS-2CE16D8T-AIT3ZF

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **DS-2CE16D8T-AIT3ZF** - 1080p 2.7 ...
 13.5 mm - MOTOZOOM Hikvision
 Netto: 4 058.75 CZK Brutto: 4 992.26 CZK

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	• 103 ° ... 32 ° (dane producenta) • 90 ° ... 32 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Audio:	—
Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Sense-UP - podniesienie czułości kamery maks. x16 • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	• 12 V DC / 750 mA, • 24 V AC / 380 mA
Pobór mocy:	≤ 9 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.92 kg
Wymiary:	270 x 85 x 92 mm
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:



Widok od strony mocowania:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s:



Wymiary:

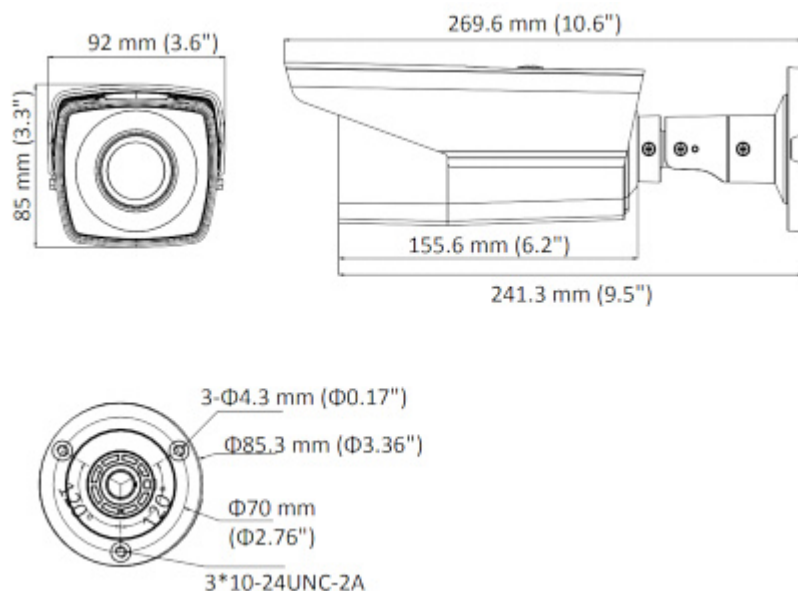


W zestawie:



NASZE TESTY

AHD:



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

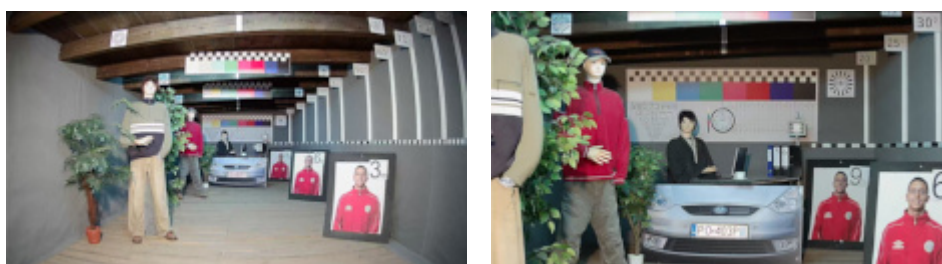

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:





Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

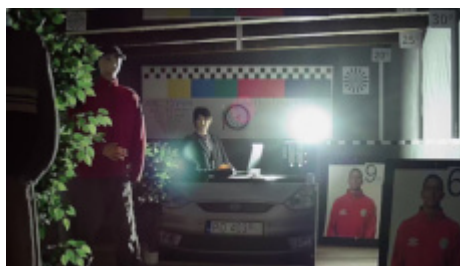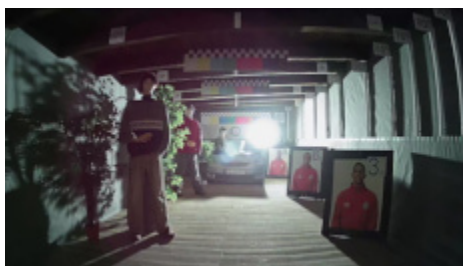

HD-CVI:



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

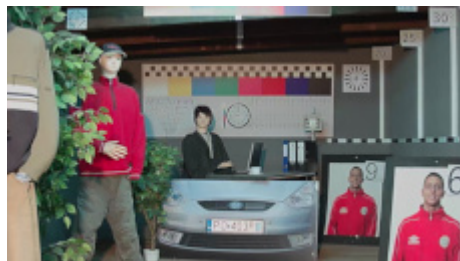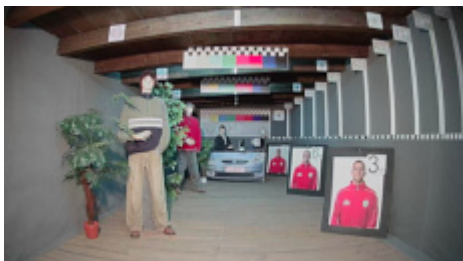

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

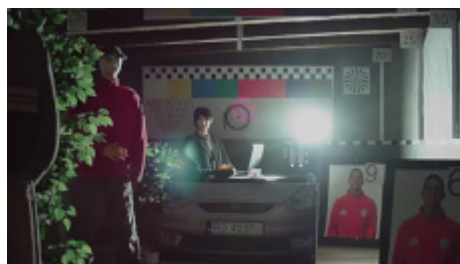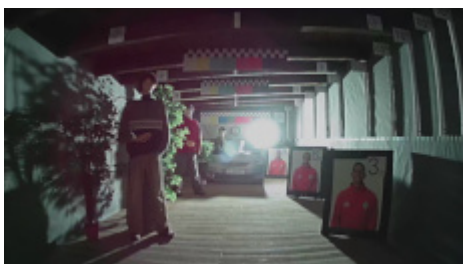

HD-TVI:



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

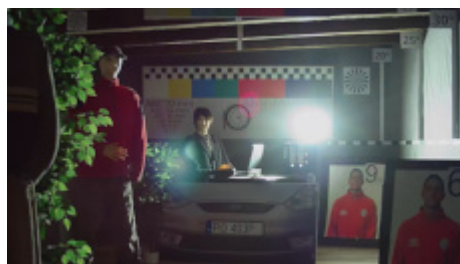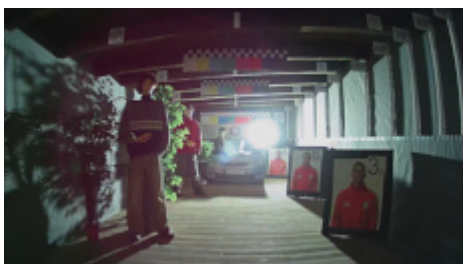

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------