

Kod: GRAFIX-15C6W-21

# KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **GRAFIX-15C6W-21** - 720p 2.8 ... 12 mm

Netto: **18.74 AUD** Brutto: **23.05 AUD**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 720p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H.

Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dźwostka w odpowiednim kierunku podczas załączania napięcia.



## SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/3 " HD8980 CMOS
Procesor obrazu:	DI3010
Wielkość matrycy:	1.3 Mpx
Rozdzielczość:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1280 x 720 - 720p, AHD-M, HD-CVI, HD-TVI</li><li>• 960 x 576 - PAL</li></ul>
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 81 ° ... 23 ° (dane producenta)</li><li>• 83 ° ... 33 ° (nasze testy)</li></ul>
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li><li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li><li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li><li>• Strefy prywatności</li><li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li><li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li></ul>
Menu ekranowe OSD:	✓
Klasa szczelności:	IP66

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Zasilanie:	12 V DC / 550 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.94 kg
Wymiary:	305 x 107 x 110 mm
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:




Widok od spodu:






Widok od strony mocowania:

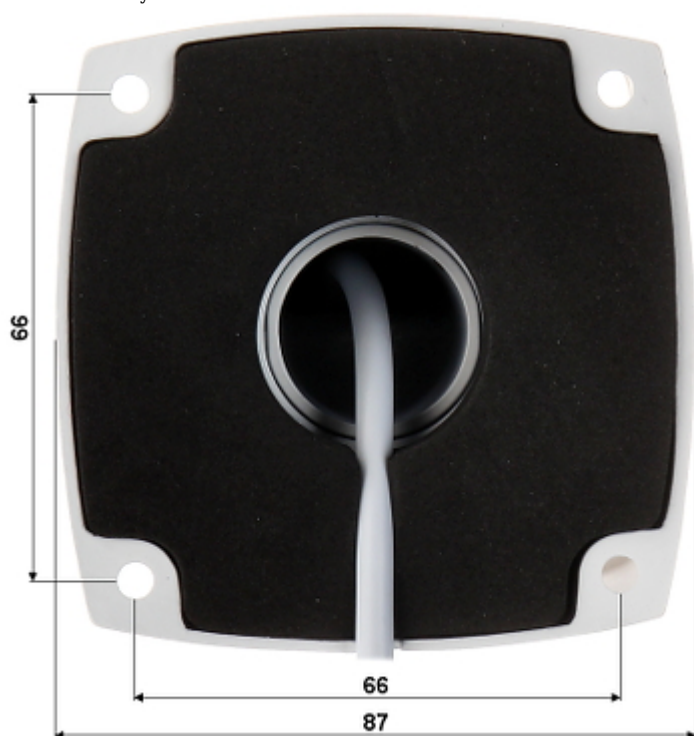


Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika w odpowiednim kierunku podczas załączania napięcia:

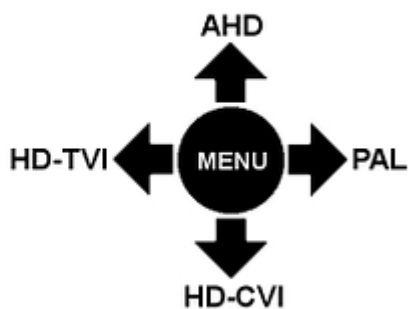

#### Konfiguracja

- 1) Wychył dżojstik w odpowiednim kierunku
- 2) Włącz zasilanie

W zestawie:

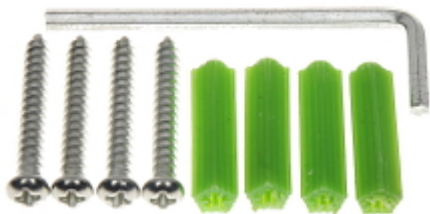

#### NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



#### NASZE OPINIE



- Słaba jakość obrazu w standardzie CVBS.

#### OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

