

Kod: CD-2

## KURTYNOWA CZUJKA PIR **CD-2** SATEL

Netto: **87.00 PLN** Brutto: **107.01 PLN**



Czujka kurtynowa zapewnia wąski kąt detekcji.


### SPECYFIKACJA

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Zastosowanie:                    | Wewnętrzna                |
| Pyroelement:                     | Podwójny                  |
| Rodzaj czujnika:                 | Pasywna podczerwień (PIR) |
| Zasięg:                          | 5 x 1 m, 15 °             |
| Regulacja czułości:              | ✓                         |
| Wyjścia alarmowe:                | NC                        |
| Funkcja prealarmu:               | —                         |
| Czas sygnalizacji naruszenia:    | 2 s                       |
| Maksymalne obciążenie wyjść:     | 40 mA / 24 V DC           |
| Cyfrowa kompensacja temperatury: | ✓                         |
| Odporność na zwierzęta:          | —                         |
| Zasilanie:                       | 12 V DC / 7 mA (max)      |
| Temperatura pracy:               | -10 °C ... 55 °C          |
| Wykrywalna prędkość ruchu:       | 0.3 ... 1 m/s             |


|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybrane cechy:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soczewka kurtynowa</li> <li>• cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów</li> <li>• Nadzór układu detekcji ruchu</li> <li>• Nadzór napięcia zasilania</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5</li> <li>• Klasa środowiskowa EN 50130-5 : II</li> </ul> |
| Kolor:             | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waga:              | 0.022 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wymiary:           | 105 x 25 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Producent / Marka: | SATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gwarancja:         | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## PREZENTACJA

Widok wewnątrz:

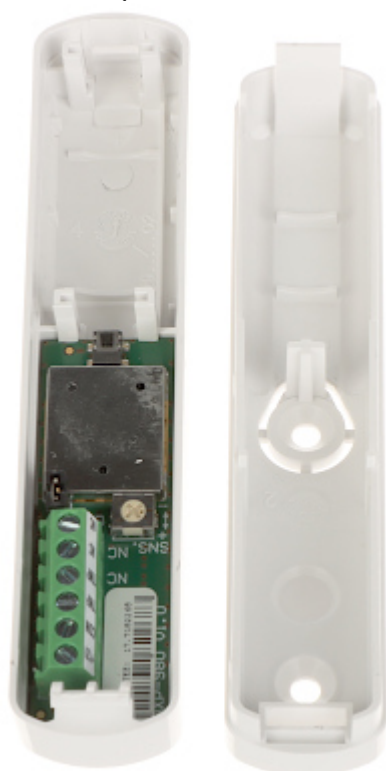

Opis poszczególnych elementów urządzenia:

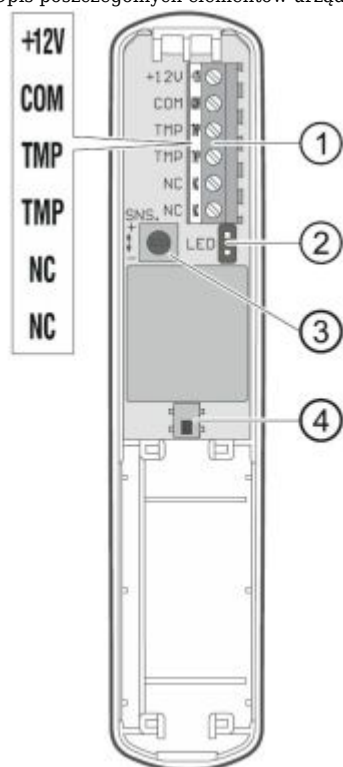

1. zaciski kablowe

+12V Zasilanie

COM - Masa zasilania

TMP - Wyjście TAMPER

NC - Wyjście alarmowe

2. Sygnalizacja LED



3. potencjometr do regulacji czułości detekcji

4. styk sabotażowy

Widok od strony mocowania:



Zasięg czujnika:

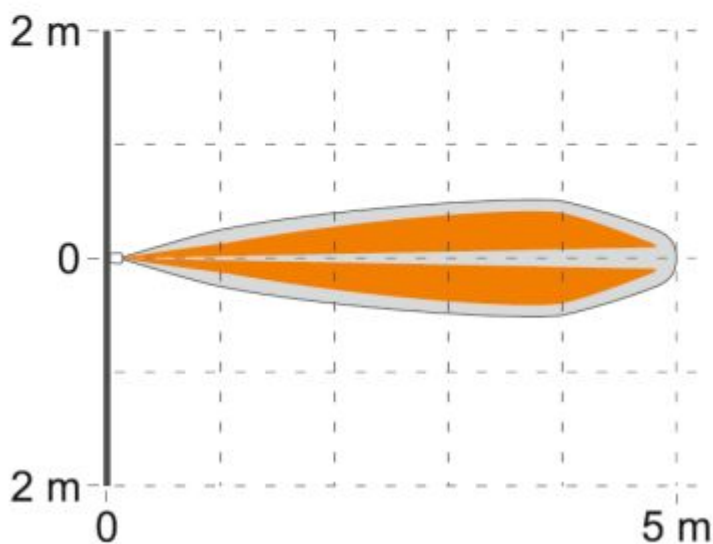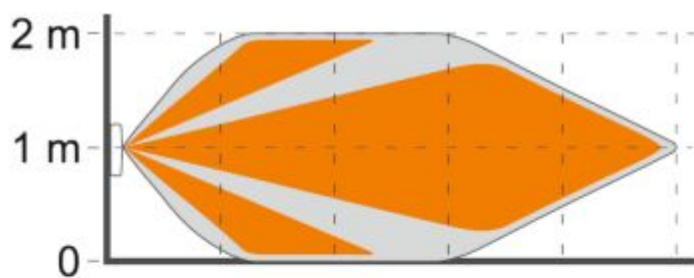

W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg