

Kod: AMBER-2E

## CZUJKA PIR **AMBER-2E** SATEL

Netto: **88.89 SEK** Brutto: **109.33 SEK**

Cyfrowa pasywna czujka podczerwi. Urządzenie współpracuje z każdą centralą alarmową, obsługującą czujki typu 2EOL/NC (2 x 1.1 kΩ).



### SPECYFIKACJA

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Zastosowanie:                    | Wewnętrzna                                 |
| Pyroelement:                     | Podwójny                                   |
| Rodzaj czujnika:                 | Pasywna podczerwień (PIR)                  |
| Zasięg:                          | 12 x 20 m                                  |
| Regulacja czułości:              | 2 - stopniowa                              |
| Odporność na zwierzęta:          | —  |
| Czas sygnalizacji naruszenia:    | 2 s  |
| Cyfrowa kompensacja temperatury: | ✓  |
| Wykrywalna prędkość ruchu:       | 0.3 ... 3 m/s                              |
| Zasilanie:                       | 12 V DC / 3 mA                             |
| Wybrane cechy:                   | Rezystory parametryczne 2 x 1.1 kΩ 2EOL/NC |
| Temperatura pracy:               | -30 °C ... 55 °C                           |
| Waga:                            | 0.03 kg                                    |
| Wymiary:                         | 49 x 66 x 36 mm                            |
| Wybrane cechy:                   | 2EOL/NC                                    |
| Producent / Marka:               | SATEL                                      |
| Gwarancja:                       | 2 lata                                     |

### PREZENTACJA


Widok wewnątrz:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60




Opis poszczególnych elementów urządzenia:

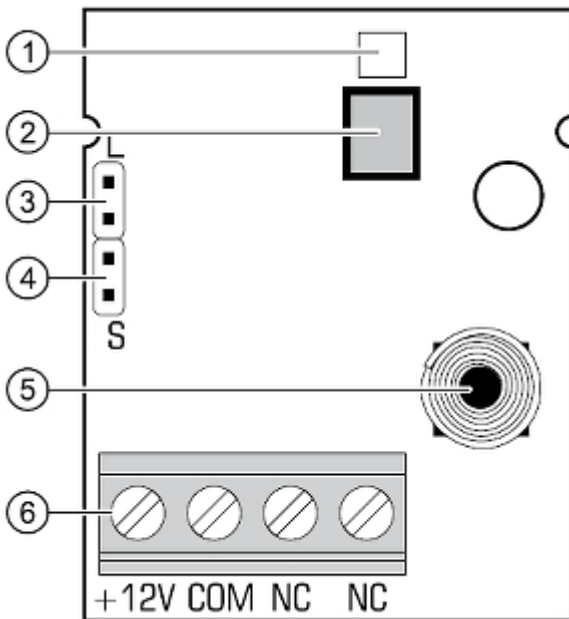

1. dioda sygnalizująca
  2. pyroelement
  3. ustawienia sygnalizacji LED
  4. zworki do konfiguracji
  5. styk sabotażowy
  6. zaciski kablowe
- Zasięg czujnika:



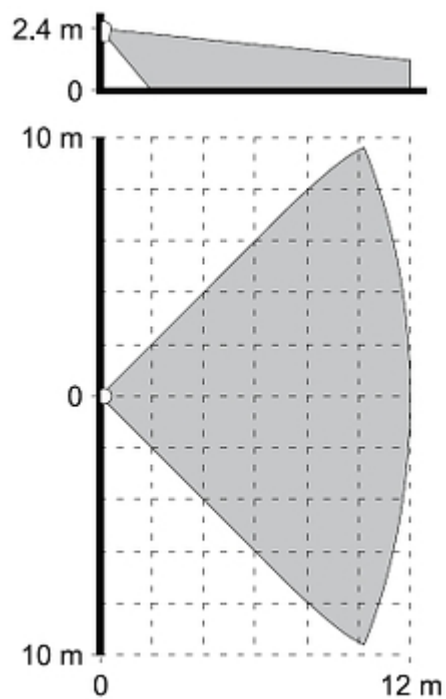

W zestawie:



#### NASZE OPINIE



- Niewielkie gabaryty urządzenia.

#### OPAKOWANIE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|--|-------------------|