

Kod: PRO-PLUS

## CZUJKA PIR **PRO-PLUS** PARADOX

Netto: **36.00 PLN** Brutto: **44.28 PLN**

Pasywny czujnik podczerwień PRO-PLUS przeznaczony jest do pracy wewnątrz pomieszczeń. Dzięki zaawansowanym algorytmom analizy sygnału wyróżnia się on bardzo stabilną pracą i niskim współczynnikiem fałszywych alarmów.



### SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	11 x 11 m
Kąt detekcji:	88.5 °
Zalecana wysokość montażu:	2.1 ... 2.7 m
Regulacja czułości:	—
Autodiagnostyka:	—
Odporność na zwierzęta:	—
Funkcja prealarmu:	—
Maksymalne obciążenie wyjść:	28 V DC / 150 mA
Wyjścia alarmowe:	NC
Czas sygnalizacji naruszenia:	3 s
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.2 ... 3.5 m/s
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Zasilanie:	9 ... 16 V DC
Maksymalny pobór prądu:	31 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymienne soczewki Fresnela</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> <li>• Cyfrowa technologia przetwarzania sygnałów impulsowych</li> <li>• Metalowy ekran zabezpieczający przed zakłóceniami EMI, RFI</li> <li>• Tryb testowy</li> <li>• EN 50130-4, EN 55022</li> </ul>
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.082 kg
Wymiary:	67 x 93 x 52 mm
Kraj pochodzenia:	Kanada
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Widok z boku:




Widok wewnątrz:



Widok od strony mocowania:



Zasięg czujnika:

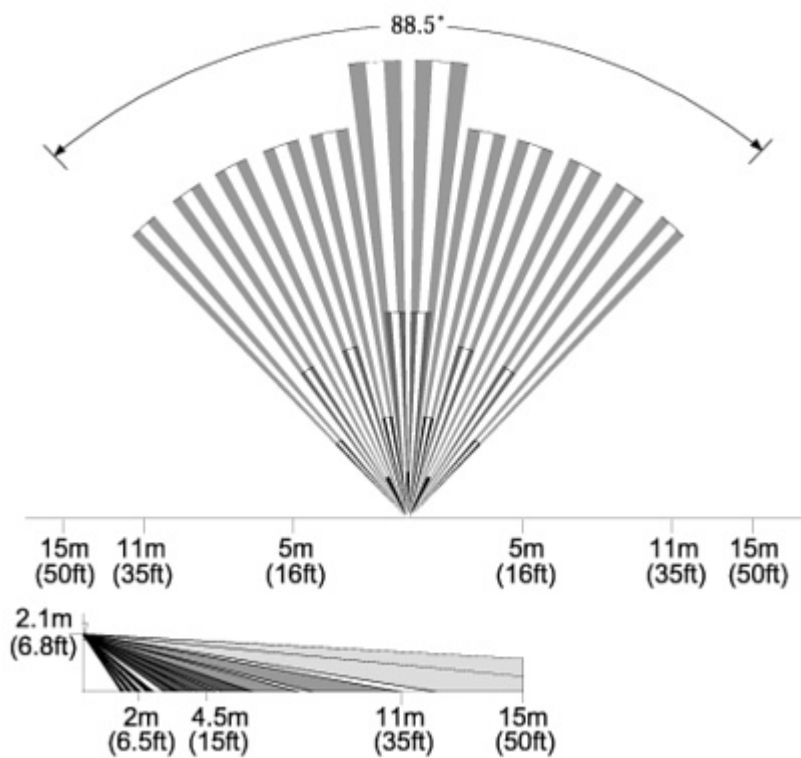

**OPAKOWANIE**

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

