

Kod: D-SEP/HD-4

SEPARATOR WIDEO D-SEP/HD-4Netto: **77.40 PLN** Brutto: **95.20 PLN**

D-SEP/HD-4 izolator pętli masy (ground loop isolator) jest pasywnym urządzeniem, które eliminuje lub zmniejsza zakłócenia sygnału wynikające z różnicy potencjałów pomiędzy urządzeniami i prądami płynącymi masą sygnałową. Urządzenie zapewnia separację galwaniczną i przeznaczone jest do aplikacji wykorzystujących standard sygnału: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL. D-SEP/HD-4 składa się z 4 niezależnych (odseparowanych galwanicznie) kanałów. Każde wejście zabezpieczone jest specjalistyczną diodą TVS.

Uwaga! Urządzenie D-SEP/HD-4 wymaga prawidłowego połączenia: **Cable** (gniazdo BNC) - sygnał z kamery (linia przesyłowa), **Device** (gniazdo BNC) - rejestrator, monitor.

**SPECYFIKACJA**

Standard:	• AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba wejść:	4 szt. Gniazdo BNC
Liczba wyjść:	4 szt. Gniazdo BNC
Impedancja wejściowa:	75 Ω
Impedancja wyjściowa:	75 Ω
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami:	50 V DC
Separacja galwaniczna między poszczególnymi kanałami:	> 2000 V
Tłumienie:	• 4.43 MHz @ 0.37 dB • 11 MHz @ 0.47 dB • 21 MHz @ 0.62 dB • 38 MHz @ 0.93 dB • 42 MHz @ 0.93 dB • 67.5 MHz @ 1.16 dB
Szerokość pasma:	200 MHz
Zabezpieczenie wejść:	ESD, IEC 61000-4-2, ± 30 kV contact, ± 30 kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A ($t_p=8/20\mu s$)
Zasilanie:	—
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	103 x 78 x 30 mm
Producent / Marka:	DELTA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:

3 lata


PREZENTACJA




Złącza:



Widok z góry:

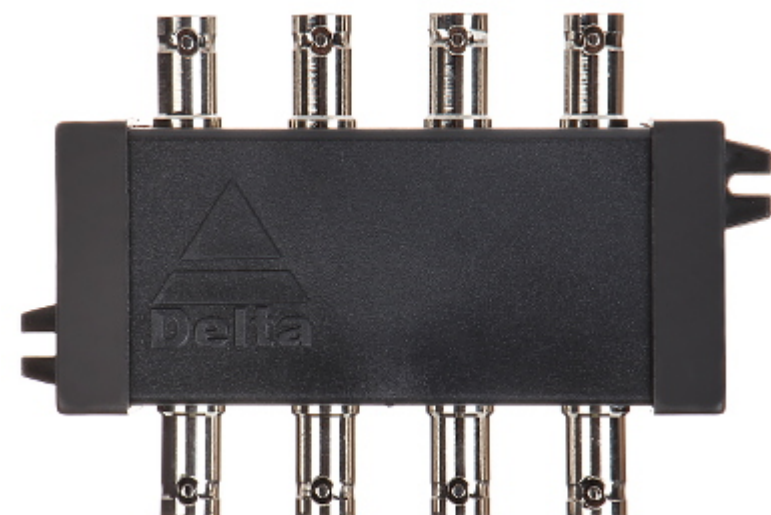

Schemat poglądowy podłączenia:

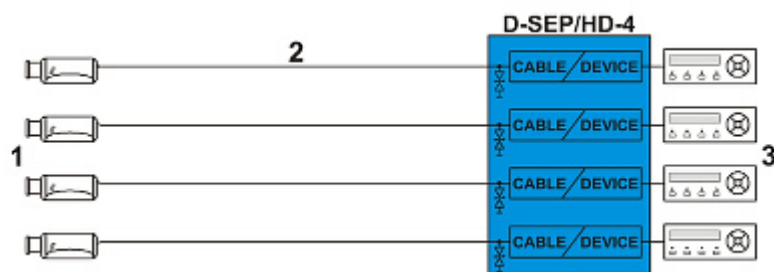


1. Kamera
2. Kabel koncentryczny
3. Rejestrator lub monitor


NASZE TESTY

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Charakterystyka częstotliwościowo-amplitudowa (RF PWR OUT = 0 dBm):

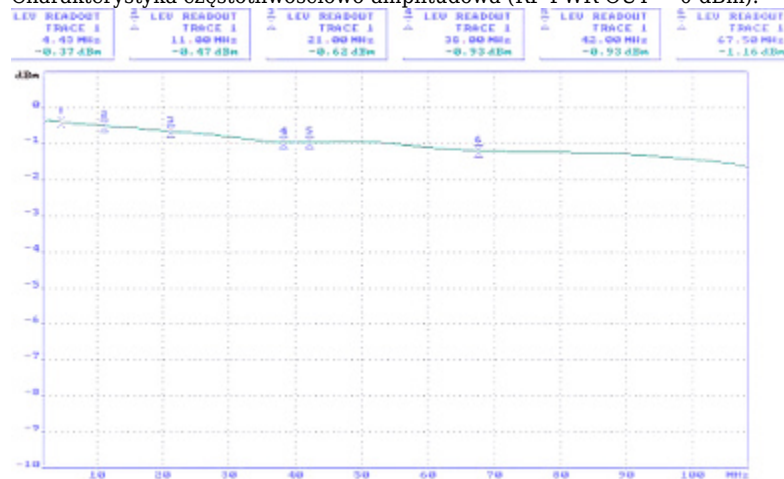

Obraz przy transmisji na odległość 0 m (rozdzielczość: 3840 x 2160 - 8.29 MPx 4K UHD):

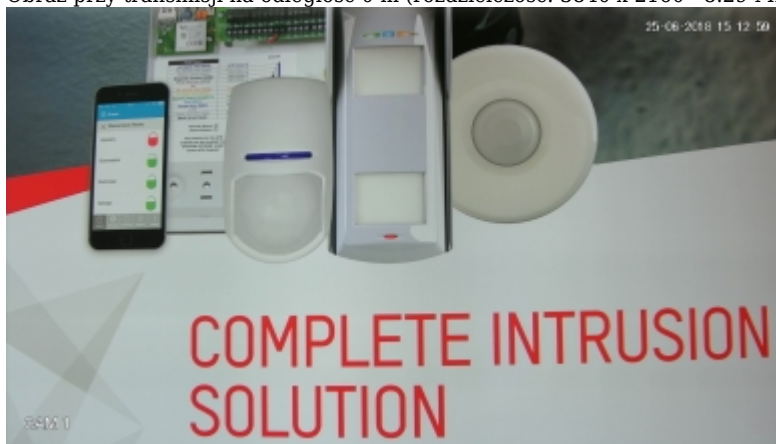

NASZE OPINIE



- Urządzenie nie pozwala na sterowanie COAX.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg