

Kod: DS-K1T804EF-1

KONTROLER DOSTĘPU **DS-K1T804EF-1** Hikvision

Netto: **619.00 PLN** Brutto: **761.37 PLN**

Kontroler DS-K1T804EF-1 może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia.



SPECYFIKACJA

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 5 cm
Wbudowana klawiatura:	✓
Praca autonomiczna:	✓
Przycisk dzwonka:	✓
Współpraca z akumulatorem:	—
Czas identyfikacji:	< 1 s
FAR (współczynnik błędnych akceptacji):	≤ 0.001 %
Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none">• RS-485• TCP/IP• USB 2.0
Interfejs sieciowy:	10 / 100 Mb/s
Zasilanie:	12 V DC / 2 A

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz, • Wbudowany czytnik linii papilarnych • 3000 zaindeksowanych odcisków palca (maksymalnie 10 na użytkownika) • Tryby identyfikacji : <ul style="list-style-type: none"> - Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz, - Odcisk palca, - Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz + PIN, - Odcisk palca + PIN, - Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz + Odcisk palca, - Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz + Odcisk palca + PIN • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi • 3000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 100 000 zdarzeń • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy • Wyświetlacz LCD - 2.4 " • Programowanie zdalne z komputera
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP42
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	205 x 77 x 37 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302903586
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:




Złącza:




Widok z boku:



Opis złączy:

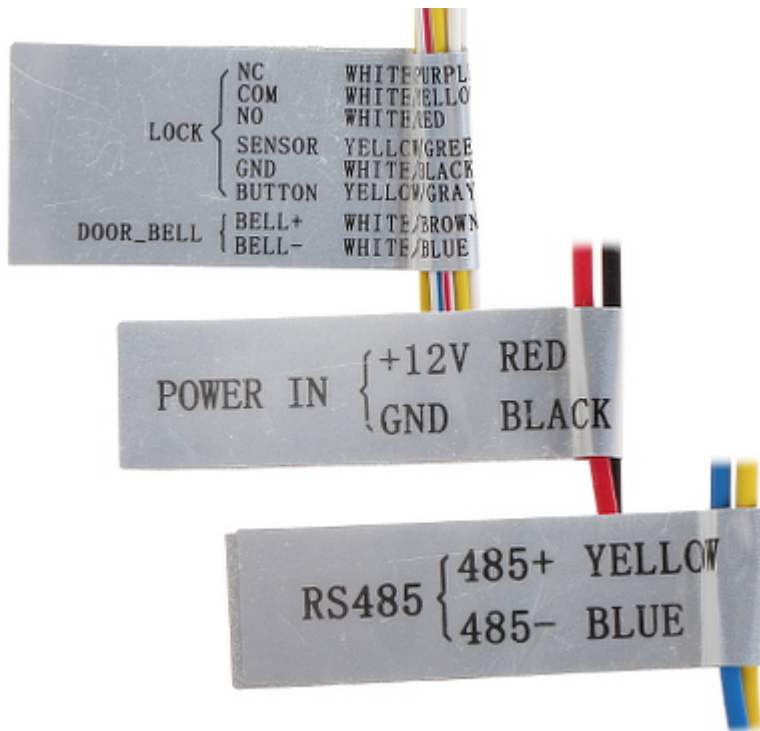

W zestawie:

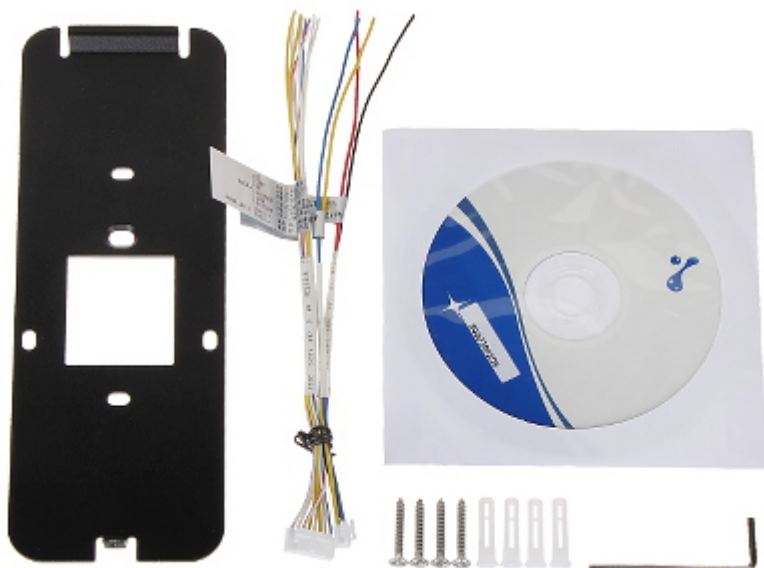

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------