

Kod: DS-K1T805MX

ZAMEK SZYFROWY **DS-K1T805MX** Hikvision

Netto: **710.00 PLN** Brutto: **873.30 PLN**



Wewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID. Urządzenie pozwala na identyfikację użytkownika za pomocą karty RFID, kodu PIN, lub kombinacji powyższych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne przez sieć, za pomocą interfejsu web, programu iVMS-4200 na PC.

SPECYFIKACJA

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	0 ... 4 cm
Praca autonomiczna:	✓
Wbudowana klawiatura:	✓
Komunikacja:	• Wiegand 34/26, • RS-485, • Port Ethernet 10/100 Mb/s - RJ-45 ,
Przycisk dzwonka:	✓
Wyjście sabotażowe:	—
Zasilanie:	12 V DC
Maksymalny pobór prądu:	1 A
Dostęp z telefonu komórkowego:	• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect

Wybrane cechy:	• Liczba wyjść przekaźnikowych : 1 szt. NO/NC, • 10 000 zaindeksowanych użytkowników, • Historia 100 000 zdarzeń, • Identyfikacja: Karta i/lub PIN, • Białe podświetlenie przycisków, • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia, • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych, • Obsługa rygli rewersyjnych, • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy), • Pełna obsługa przez sieć, • Wyjście alarmowe, • Wejścia alarmowe : 2 szt.
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo samogasnące ABS - Obudowa wandaloodporna (IK08)
Kolor:	Szary
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	177 x 58 x 29 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302920254
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok panelu przedniego:




Widok od strony mocowania:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Złącza:

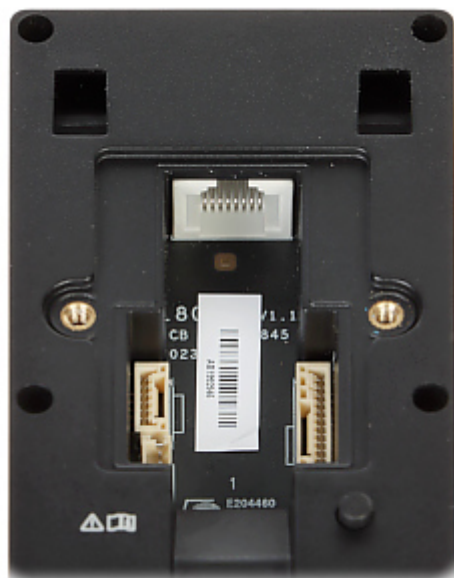

Opis złączy:

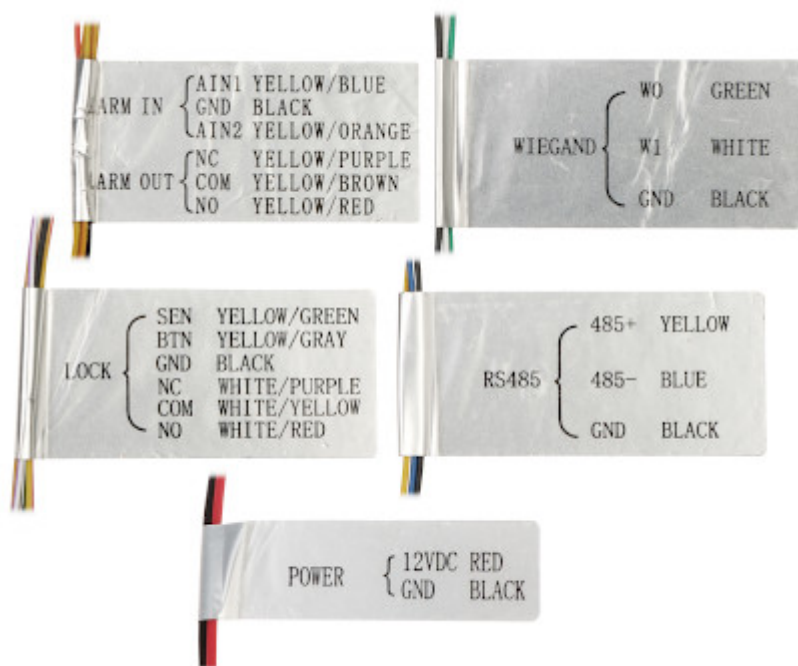

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------