

Kod: ACCO-NT

CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT SATEL


Netto: 1 558.00 PLN Brutto: 1 916.34 PLN

Centrala kontroli dostępu ACCO-NT jest elementem systemu kontroli dostępu ACCO NET.

Wśród najważniejszych zalet ACCO-NET należy wymienić: centralizację systemu, możliwość włączenia do niego dowolnej liczby obiektów oraz dowolnej liczby central w danym obiekcie, a także możliwość administracji systemem z poziomu przeglądarki.

Centrala ACCO-NT posiada opcję programowania złożonych operacji logicznych na wyjściach, dzięki czemu możliwa jest realizacja niestandardowych funkcji sterowania.

Uwaga! Do pracy systemu ACCO NET wymagany jest serwer z systemem operacyjnym Debian.

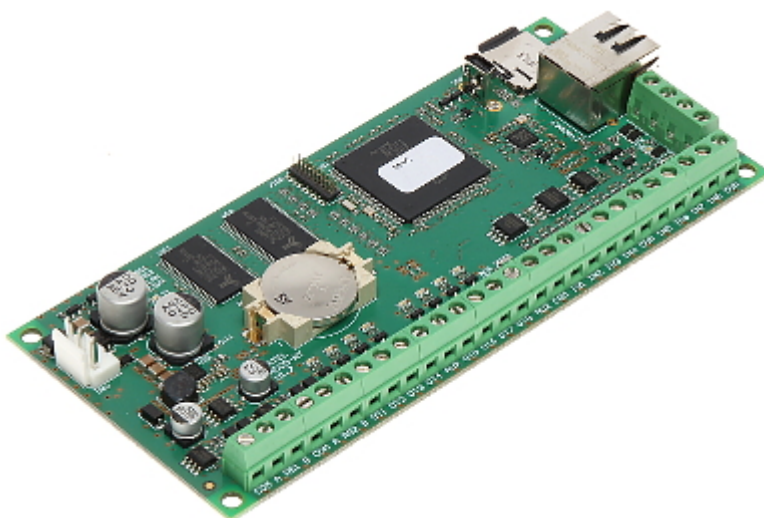

SPECYFIKACJA

Wejścia:	<ul style="list-style-type: none">• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej• max. 264
Wyjścia:	<ul style="list-style-type: none">• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej• max. 264
Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none">• 2 x RS-485• Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających
Pamięć zdarzeń:	<ul style="list-style-type: none">• Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie)• Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali,• Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Użytkownicy + administratorzy:	<ul style="list-style-type: none">• 8000 + 1• Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET
Obciążalność wyjścia:	<ul style="list-style-type: none">• OC : 50 mA / 12 V DC• +EX : 0.5 A / 12 V DC• AUX : 0.5 A / 12 V DC
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,• Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota,• Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS,• Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych• Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów• Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach• Obsługa tripodów (kołowrotów)• Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
Zasilanie:	12 V DC / 125 mA (max)
Współpraca z akumulatorem:	—
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % (bez kondensacji)
Wymiary:	151 x 69 x 17 mm
Waga:	0.092 kg
Producent / Marka:	SATEL


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:



2 lata

PREZENTACJA

Widok z góry:

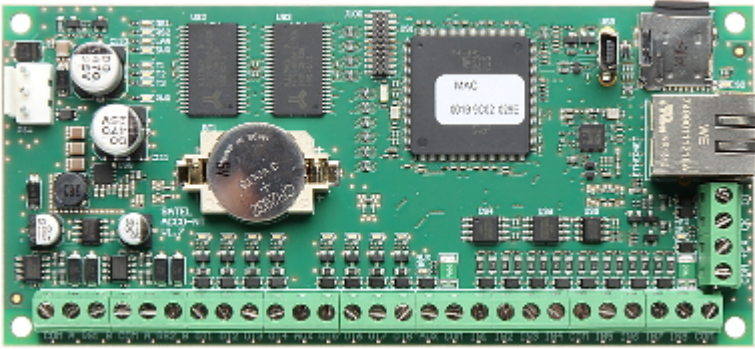

Złącza:

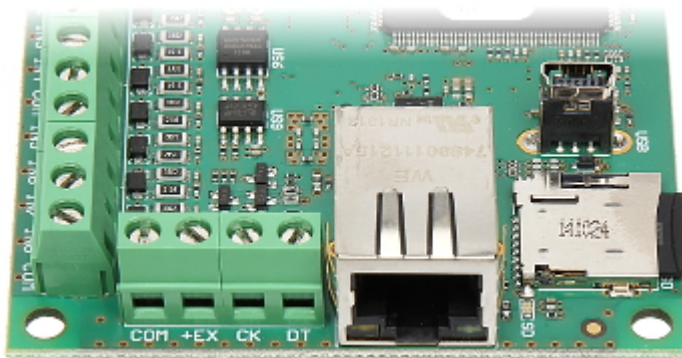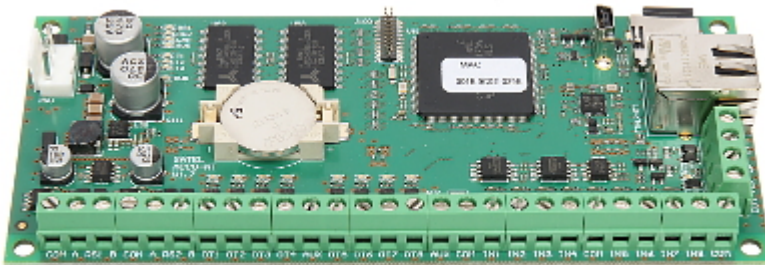

W zestawie:



OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

