


Kod: DHI-ASC1202B-D

KONTROLER DOSTĘPU **DHI-ASC1202B-D** DAHUA

Netto: **605.00 PLN** Brutto: **744.15 PLN**

Kontroler DHI-ASC1202B-D przewidziany jest do zastosowania w układach kontroli dostępu opartych na elektrycznym sterowaniu otwarciem drzwi.

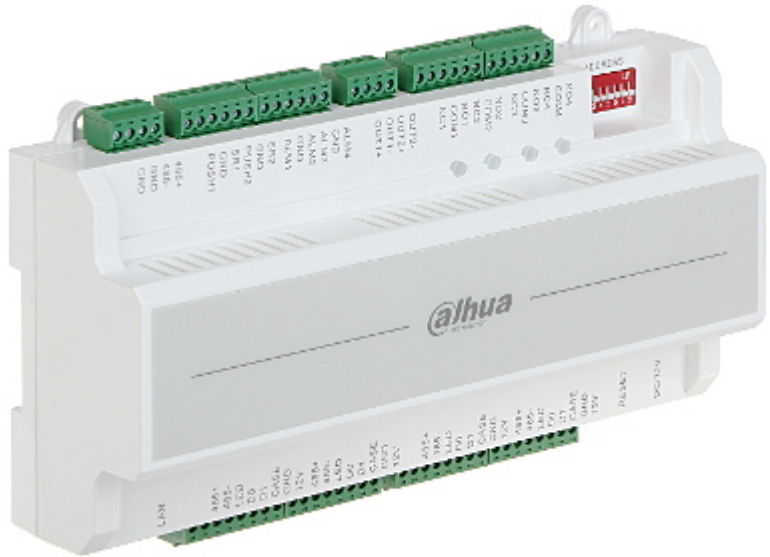


SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Współpraca: | DAHUA |
| Ilość obsługiwanych czytników: | 4 szt. |
| Współpraca z akumulatorem: | — |
| Linie wejściowe: | 8 |
| Linie wyjściowe: | 6 szt. (4 szt. Przełącznikowe) |
| Komunikacja: | <ul style="list-style-type: none">• RS-485,• Ethernet,• Wiegand 34/26 |
| Zasilanie: | 9 ... 15 V / 500 mA DC |
| Wybrane cechy: | <ul style="list-style-type: none">• 100000 zaindeksowanych użytkowników• Historia 150000 zdarzeń• Programowanie zdalne z komputera• Wbudowany watchdog• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 |
| Temperatura pracy: | -30 °C ... 60 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | max. 95 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 0.388 kg |
| Wymiary: | 206 x 117 x 51 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

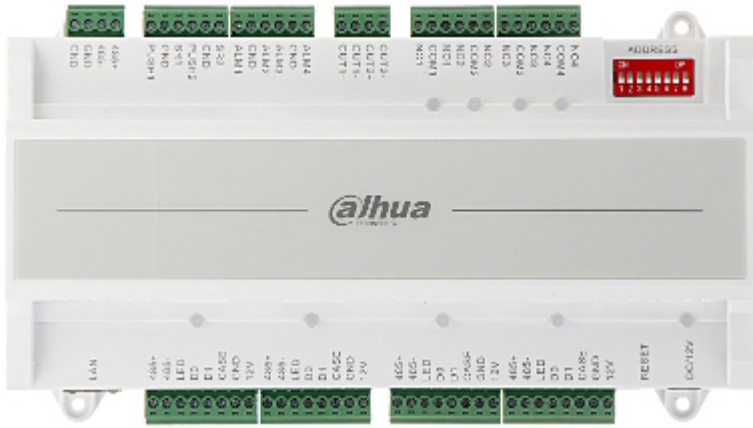

Złącza urządzenia:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

| | |
|--|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|--|-------------------|

