

Kod: ASI7213Y-V3

KONTROLER DOSTĘPU ASI7213Y-V3 - 1080p DAHUA

Netto: 3 043.00 PLN Brutto: 3 742.89 PLN

Kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy.

Dzięki algorytmowi rozpoznawania twarzy kontroler dostępu może rozpoznać ponad 360 pozycji na ludzkiej twarzy.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Dane ogólne:	
Standard:	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR:	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	5 m
Pomiar temperatury:	—
Zakres pomiaru temperatury:	—
Dokładność pomiaru temperatury:	—
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.3 m ... 2.0 m (max 50 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID:	13.56 MHz S50
Pamięć wewnętrzna:	Obsługuje przechowywanie do 100 000 rekordów
Wyjście wideo:	—
Interfejs RS-485:	✓
Interfejs RS-232:	✓
Interfejs Wiegand:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

USB:	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio:	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy:	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	—
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 7 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sygnalizacja LED • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 12 W
Obudowa:	Aluminium + Szkło hartowane
Kolor:	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności:	—
Temperatura pracy :	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.8 kg
Wymiary:	283 x 130 x 37 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


Widok z przodu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Wymiary:

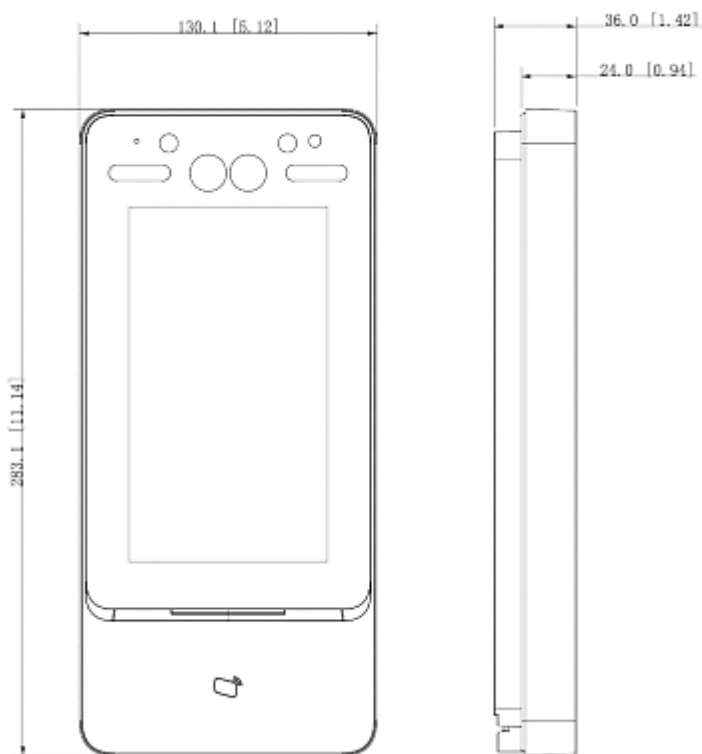

Przykładowe zastosowanie:



1. Centrum zarządzania systemem
2. Switch
3. Klient zdalny
4. Kontroler
5. Zwora elektromagnetyczna
6. Przycisk otwarcia furtki/bramy
7. Czytnik z klawiaturą
8. Sygnalizator

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------