

Kod: DS-K2812

KONTROLER DOSTĘPU **DS-K2812** Hikvision

Netto: **9 999.00 PLN** Brutto: **12 298.77 PLN**

Kontroler dostępu DS-K2812 został zaprojektowany z interfejsem komunikacyjnym TCP/IP w którym dane komunikacyjne są w pełni szyfrowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu. Urządzenie obsługuje również pracę w trybie offline i jest wyposażony w tamper który zapobiega manipulacjom.



SPECYFIKACJA

Ilość obsługiwanych czytników:	4 szt. @ Wiegand 4 szt. @ RS-485
Współpraca z akumulatorem:	✓
Linie wejściowe:	5 szt. - Wejścia alarmowe , 2 szt. - Kontaktron , 2 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy
Linie wyjściowe:	2 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe
Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet,• Wiegand,• RS-485
Zasilanie:	230 V AC
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• 10 000 zaindeksowanych użytkowników• Historia 50 000 zdarzeń• Programowanie zdalne z komputera• Metalowa obudowa
Temperatura pracy:	-20 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	3,4 kg
Wymiary:	370 x 345 x 90 mm
SAP Code:	302920080
Producent / Marka:	Hikvision



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:

3 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz obudowy:

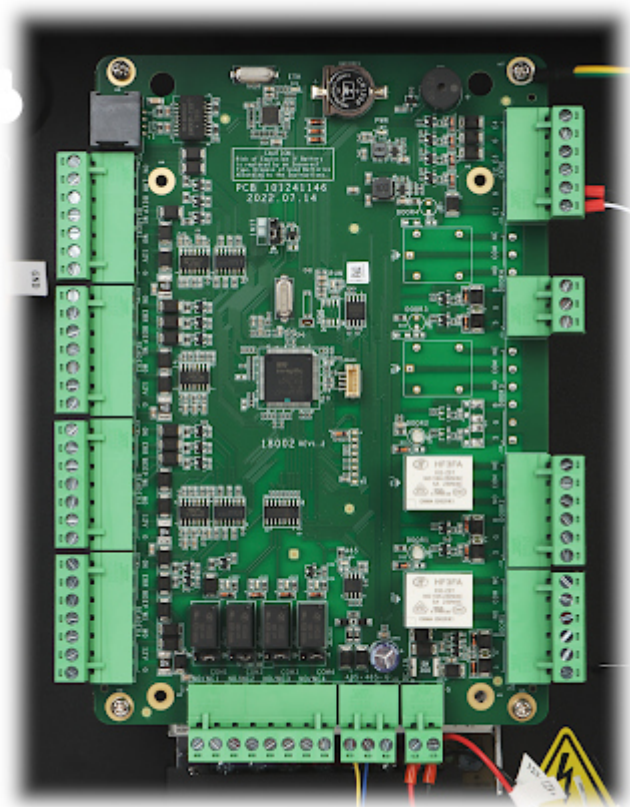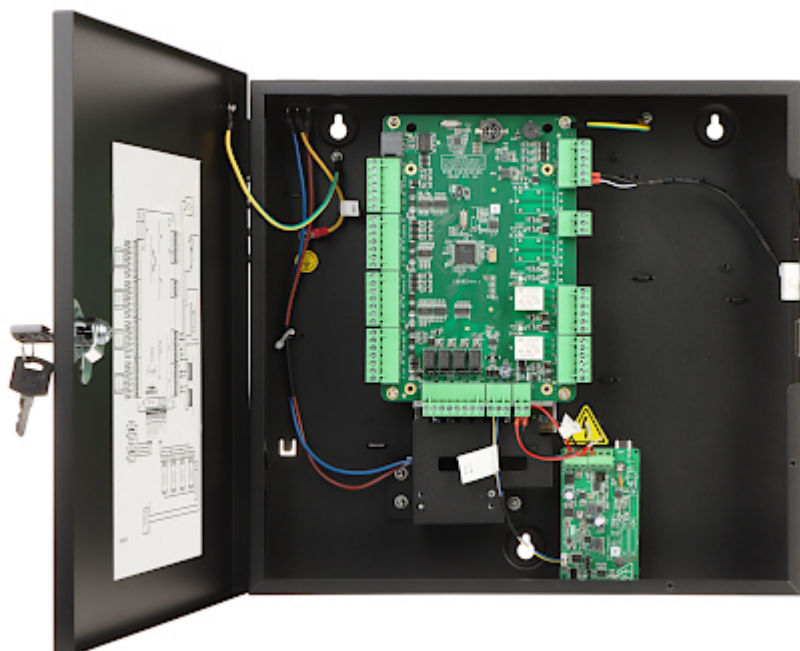

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------