

Kod: SD22204-GC-LB

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD22204-GC-LB - 1080p 2.7 ... 11 mm DAHUA

Netto: 1 360.00 PLN Brutto: 1 672.80 PLN

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Obiektyw:	2.7 ... 11 mm
Kąt widzenia:	• 113 ° ... 30 ° (dane producenta) • 104 ° ... 35 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	x 16
Oświetlacz IR:	—
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Zakres obrotu w poziomie:	0 ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krąćcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	• 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom), • 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	• 100 °/s (poziom) • 60 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS : 1 Vpp 75 Ω
Audio:	—
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	✓
Parkowanie (Park action):	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 500 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 6 W
Obudowa:	Speed Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.55 kg (z uchwytem)
Wymiary:	122 x 89 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok po zdjęciu obudowy:





Wymiary montażowe:



W zestawie:



NASZE TESTY

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym zewnętrznym oświetlaczem IR:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



HD-CVI:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym zewnętrznym oświetlaczem IR:

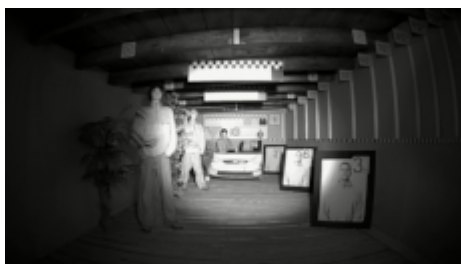

Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



HD-TVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym zewnętrznym oświetlaczem IR:





Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60