

Kod: SD49225DB-HC

# KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA **SD49225DB-HC** - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA

Netto: 3 168.00 PLN Brutto: 3 896.64 PLN

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



## SPECYFIKACJA

|                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL                                                                              |
| Przetwornik:                              | 1/2.8 " STARVIS™ CMOS                                                                                 |
| Wielkość matrycy:                         | 2.1 Mpx                                                                                               |
| Rozdzielczość:                            | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p                                                              |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 100 m                                                                                                 |
| Obiektyw:                                 | 4.8 ... 120 mm                                                                                        |
| Kąt widzenia:                             | • 61 ° ... 3.2 ° (dane producenta)<br>• 56 ° ... 3.1 ° (nasze testy)                                  |
| Zoom optyczny:                            | x 25                                                                                                  |
| Zoom cyfrowy:                             | x 16                                                                                                  |
| Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM: | ✓                                                                                                     |
| Automatyczny oświetlacz IR:               | Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego |
| Zakres obrotu w poziomie:                 | 360 ° ciągły                                                                                          |
| Zakres obrotu w pionie:                   | -15 ° ... 90 °                                                                                        |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):    | • 0.1 °/s ... 200 °/s (poziom),<br>• 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)                                       |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość obrotowa przy presetach: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 240 °/s (poziom)</li> <li>• 200 °/s (pion)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sterowanie:                       | Za pomocą interfejsu RS-485<br>Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protokoły:                        | Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):       | > 55 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyjście wideo:                    | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Audio:                            | Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba presetów:                  | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ustawiane trasy ruchu:            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skanowanie w poziomie:            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:       | 2 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wybrane funkcje:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul> |
| Menu ekranowe OSD:                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie:                        | 12 V DC / 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pobór mocy:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 10 W (typowo)</li> <li>• 22 W (max)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obudowa:                          | Speed Dome, Metal + Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kolor:                            | Biały + Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa szczelności:                | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wandaloodporna:                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura pracy :               | -40 °C ... 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga:                             | 3.8 kg (z uchwytem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary:                          | 160 x 350 x 255 mm (z uchwytem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługiwane języki:               | angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Producent / Marka:                | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gwarancja:                        | <b>5 lat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## PREZENTACJA

Widok od spodu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Kamera od spodu (widoczne przełączniki konfiguracyjne):



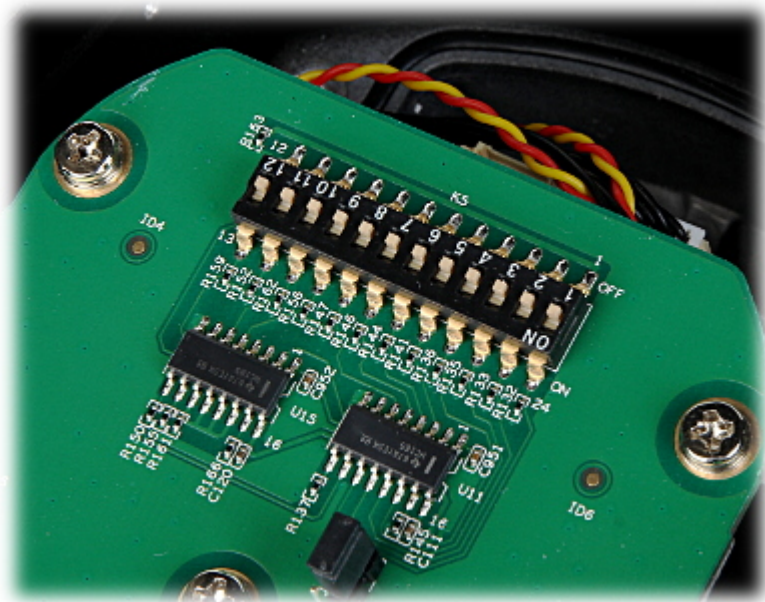


Wymiary uchwyty:

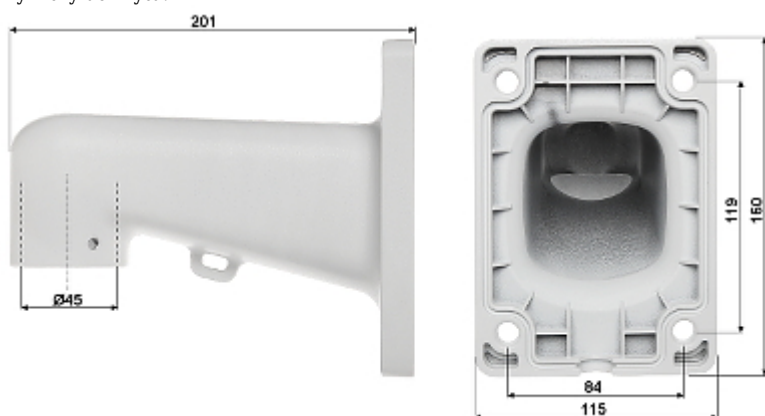

Złącza kamery:



Opis złączy:

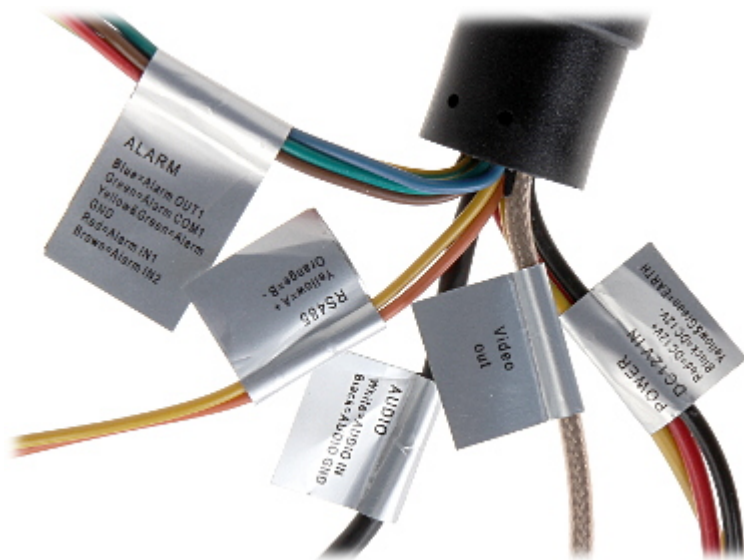

W zestawie:



## NASZE TESTY

HD-CVI:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym zewnętrznym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

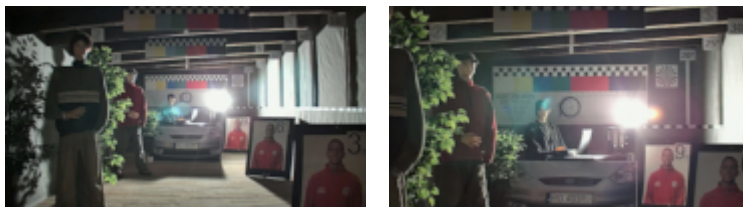

## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|