

Kod: DS-2CE16D8T-IT3(3.6mm)

KAMERA HD-TVI **DS-2CE16D8T-IT3(3.6mm)** - 1080p Hikvision

Netto: **319.00 PLN** Brutto: **392.37 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 83 ° (dane producenta) • 78 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 62 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp HD-TVI / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	12 V DC / 333 mA
Pobór mocy:	≤ 4 W

Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały / Czarny
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.572 kg
Wymiary:	226 x 87 x 82 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300508317
Gwarancja:	3 lata


PREZENTACJA




Widok z boku:



Wymiary kamery:

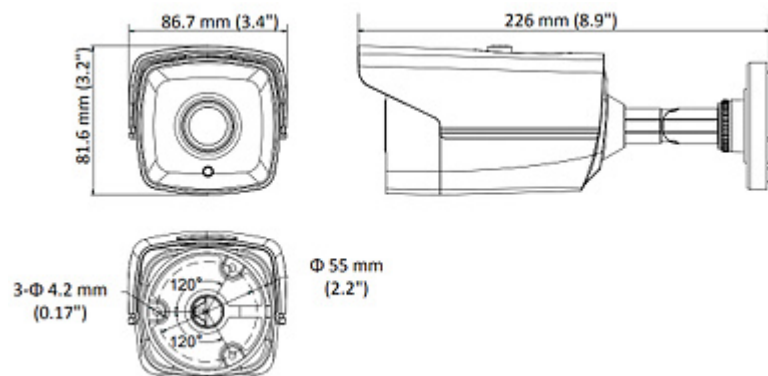

Widok od strony mocowania:

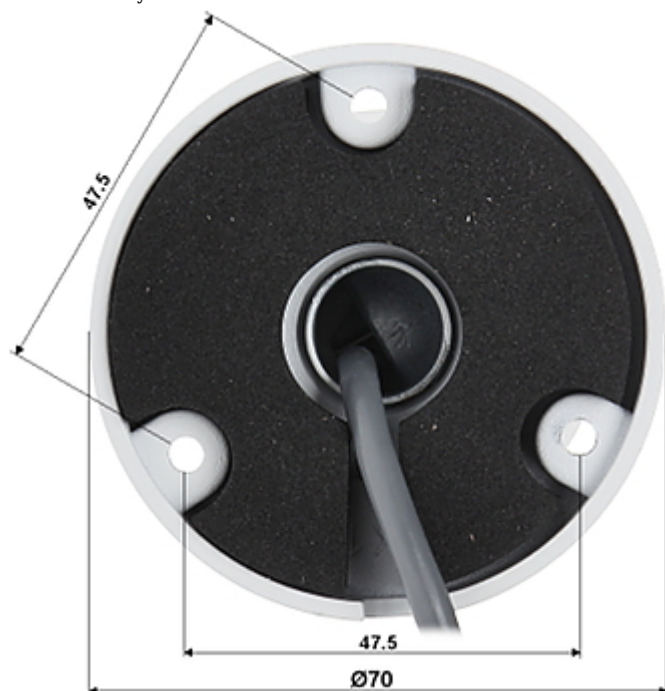

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------