

Kod: DS-2CE16H0T-IT3E(3.6mm)

KAMERA HD-TVI **DS-2CE16H0T-IT3E(3.6mm)** - 5 Mpx PoC.af Hikvision

Netto: **332.00 PLN** Brutto: **408.36 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI.

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do max. 8.3 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zintegrowany uchwyty kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Możliwość zasilenia kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5.0 Mpx
Rozdzielczość:	<ul style="list-style-type: none">• 2560 x 1944 - 5 Mpx,• 2560 x 1440 - 4 Mpx• 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none">• 80 ° (dane producenta)• 77 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu• Automatyczny balans bieli• Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu
Zasilanie:	PoC.af , 12 V DC / 360 mA
Pobór mocy:	≤ 5.4 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.61 kg
Wymiary:	226 x 87 x 82 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300510007
Gwarancja:	3 lata


PREZENTACJA



Widok z boku:




Wymiary kamery:

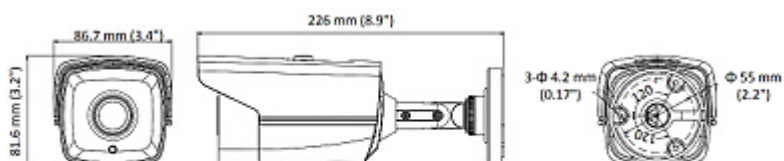

Widok od strony mocowania:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

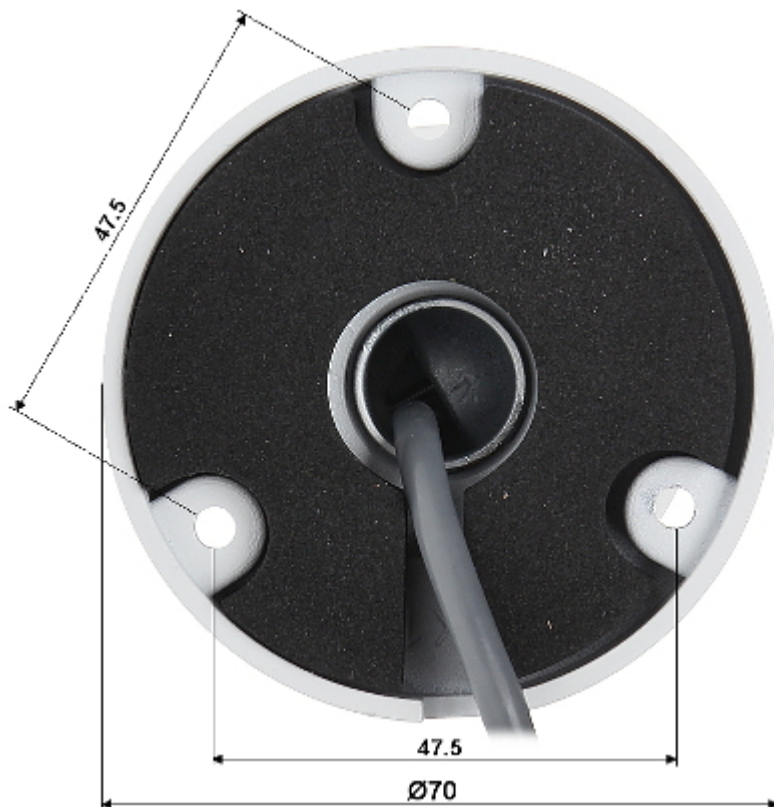

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------