

ZESTAW DO MONITORINGU **APTI-KIT-WIFI-M20D2** Wi-Fi, 4 KANAŁY - 1080p

Netto: 1 296.00 PLN Brutto: 1 594.08 PLN

Zestaw do monitoringu składa się z 4 kamer IP, monitora 12" z rejestratorem Wi-Fi, myszki USB, oraz 4 zasilaczy DC 12V/500mA do niezależnego zasilania kamer i zasilacza DC 12V/2A do zasilania monitora z rejestratorem. Zestaw został skonfigurowany fabrycznie w sposób umożliwiający rozpoczęcie pracy bezpośrednio po wyjęciu z pudełka i podłączeniu zasilania. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.

Rejestrator sieciowy umożliwia pracę z kamerami Wi-Fi Apti obsługującymi standardy 802.11 b/g/n. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p). Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację maksymalnie na odległość kilkudziesięciu metrów (odległość zależy od przeszkód pomiędzy antenami). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



SPECYFIKACJA

Przekątna matrycy:	12 "
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px @ 60 Hz , 1280 x 1024 px @ 60 Hz , 1280 x 720 px @ 60 Hz , 1024 x 768 px @ 60 Hz
Proporcje ekranu:	16 : 9
Wbudowane głośniki:	✓
Rodzaj obudowy:	Plastik

Rejestrator:

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8 Mpx - 3072 x 2592 px
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wyjścia wideo:	—
Wejścia audio:	—
Wyjścia audio:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA 2.5 "
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Kanały odtwarzane jednocześnie : 1 @ 8 / 5 / 4 Mpx, 2 @ 3 Mpx, 4 @ 1080p / 960p / 720p
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server Wi-Fi : 2.4 GHz - Współpraca z kamerami Apti, Zasięg : 300 m (otwarta przestrzeń)
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 554 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 554
Port ONVIF:	80
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Port USB:	1 szt. USB 2.0
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	—
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Wybrane funkcje:	Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych (1 baza danych z max 10 obrazami)

Rejestrator + Monitor:

Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.94 kg
Wymiary:	• 288 x 255 x 140 mm (z podstawką) • 288 x 207 x 35 mm (bez podstawki)
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski

Kamera:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Tryby pracy:	• Strumień główny : 1920 x 1080 • Strumień pomocniczy : 720 x 480
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	79 °
Zasięg oświetlacza IR:	25 m
Interfejs RS-485:	—
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Audio:	Wbudowany mikrofon
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kI/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, RTP, RTSP, RTCP
ONVIF:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	—
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
WEB Server:	—
Maks. liczba użytkowników on-line:	—
RTSP URL:	—
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 300 m (otwarta przestrzeń) ; 3 dBi Antena - Gniazdo SMA • WB - Balans bieli • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Przycisk RESET
Zasilanie:	12 V DC / 300 mA
Pobór mocy:	≤ 3.6 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	✓
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	Ø 72 x 98 mm
Obsługiwane języki:	—

Dane ogólne:

Ilość kamer:	4 szt.
Zasilacz:	4 szt. : 12 V / 500 mA , 1 szt. : 12 V / 2 A
Przewód połączeniowy:	—
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Rejestrator z monitorem:



Widok z przodu:



Widok z tyłu:



Złącza:



Przycisk ON/OFF:




Podstawka monitora umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej do pionowej:





Urządzenie posiada kieszeń na dysk SATA 2.5":

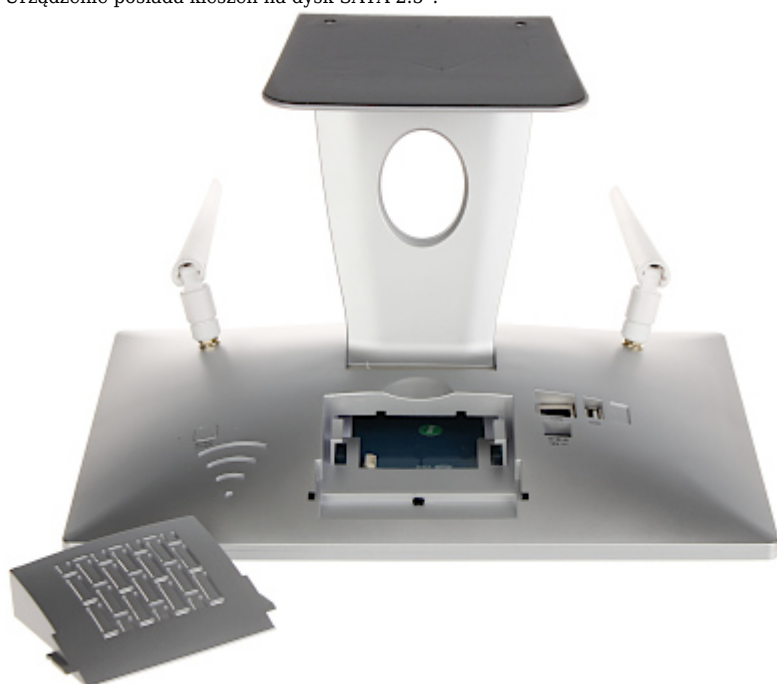

KAMERA:



Widok od strony mocowania kamery:



W zestawie:



Opakowanie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------