

Kod: APTI-RF25V3-2812W

KAMERA WANDALOODPORNIP APTI-RF25V3-2812W Wi-Fi - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: 526.89 DKK Brutto: 648.07 DKK

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p). Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	• 83 ° ... 23 (dane producenta) • 93 ° ... 35 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) - Dostęp do karty microSD wymaga otwarcia obudowy
Prędkość transmisji strumienia głównego:	30 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi : 802.11n/g/b

Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy rtsp://user:password@ip_address:80/2 - Strumień pomocniczy 2
Wybrane funkcje:	• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Przycisk RESET • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Analiza obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 460 mA
Pobór mocy:	≤ 5.5 W
Obudowa:	Dome, Plastikowa / Metalowa
Wandaloodporna:	✓
Klasa szczelności:	IP66
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	Ø 120 x 105 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Kamera po zdjęciu klosza:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z boku:



Widok od strony mocowania:

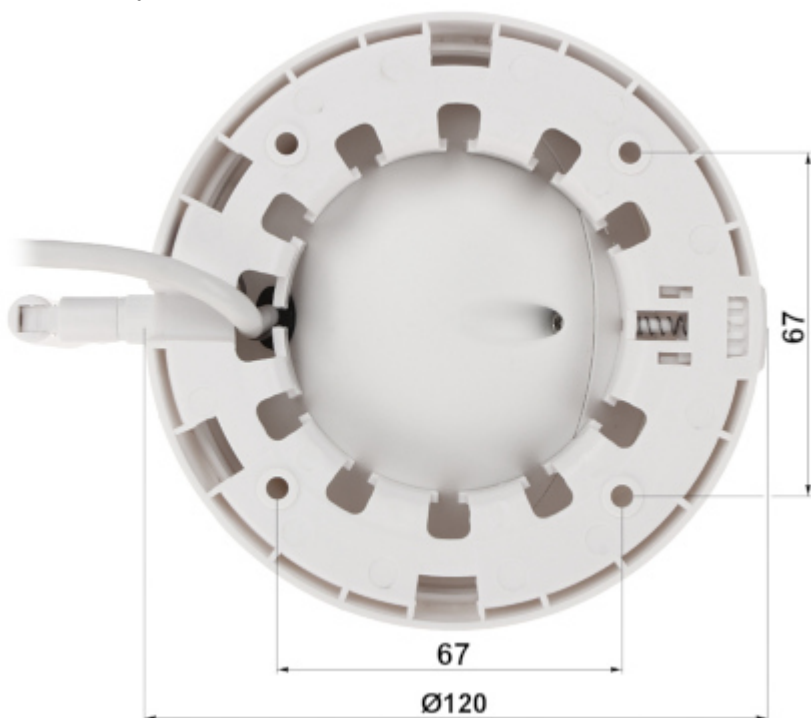


W zestawie:



NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

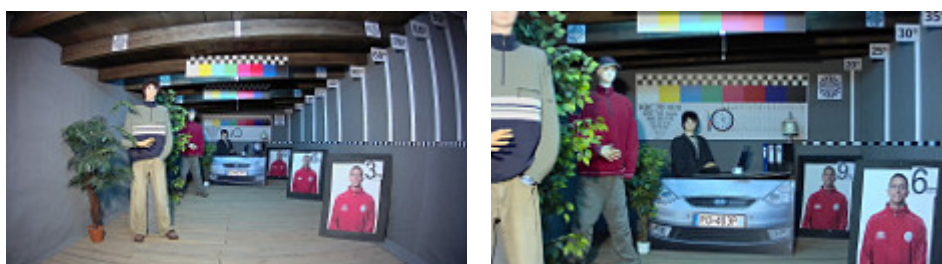

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

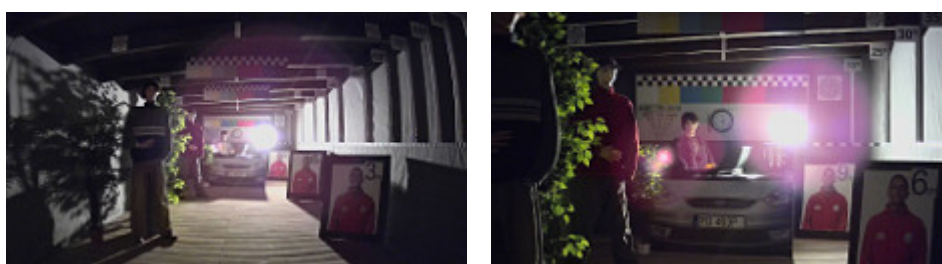

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------