

Kod: ETI-D3/32A

WKŁADKA TOPIKOWA **ETI-D3/32A** 32 A 500 V gG E33 ETI

Netto: **6.57 PLN** Brutto: **8.08 PLN**

Wkładki topikowe stosowane są do ochrony instalacji elektroenergetycznych przed przeciążeniem i zwarciami. Wszystkie wkładki bezpiecznikowe mają wskaźniki przepalenia bezpiecznika, które są widoczne przez nakrętkę po zamontowaniu.



SPECYFIKACJA


Prąd znamionowy:	32 A
Napięcie znamionowe:	250 V DC, 500 V AC
Charakterystyka bezpiecznika:	gG
Gniazdo bezpiecznika:	E33
Typ:	D
Rozmiar:	D3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa:	50 kA AC, 8 kA DC
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Niskie straty mocy i energii• Mały przyrost temperatury• Wysoka zdolność ograniczania prądu zwarcia• Stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność działania• Selektywna współpraca z wyłącznikami nadmiarowo prądowymi
Obudowa:	Ceramiczna
Waga:	0.048 kg
Wymiary:	Ø 27 x 50 mm
Producent / Marka:	ETI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Wymiary:

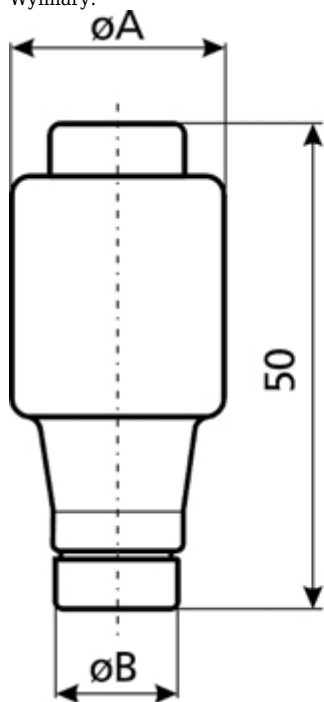

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20

Charakterystyka czasowo-prądowa:

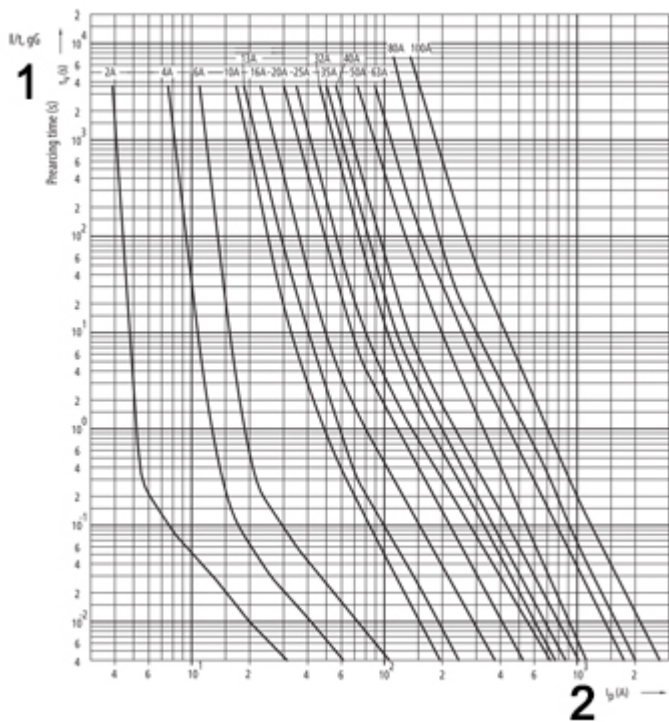

1. Czas przedłukowy (s)
2. Prąd spodziewany (A)

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
----------------------------------------	-------------------

