

Kod: DH-IPC-HDBW1230EP-AW

KAMERA WANDALOODPORNĄ IP **DH-IPC-HDBW1230EP-AW** -0280B Wi-Fi - 1080p 2.8 mm DAHUA

Netto: **231.00 PLN** Brutto: **284.13 PLN**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p).

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Kamery serii Dahua Consumer zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji, oraz obsługi. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą imou, urządzenia serii Dahua Consumer umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga! Kamery Dahua Consumer są dedykowane do zarządzania tylko poprzez aplikację imou (poprzednia nazwa Lechange). Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB. Seria Consumer realizuje zapis nagrania tylko po detekcji ruchu (brak nagrywania ciągłego) - zapis ok. 1 - 1.5 minuty w zależności od czasu trwania ruchu przed kamerą.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	106 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wyjście audio
Przepływność (bitrate):	32 ... 10240 kbit/s - H.264
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP
WEB Server:	—
ONVIF:	—
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA • Detekcja ruchu

Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA
Pobór mocy:	< 6.5 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	Ø 110 x 81 mm
Obsługiwane języki:	—
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata


PREZENTACJA

Widok wewnątrz obudowy:





Wymiary montażowe:

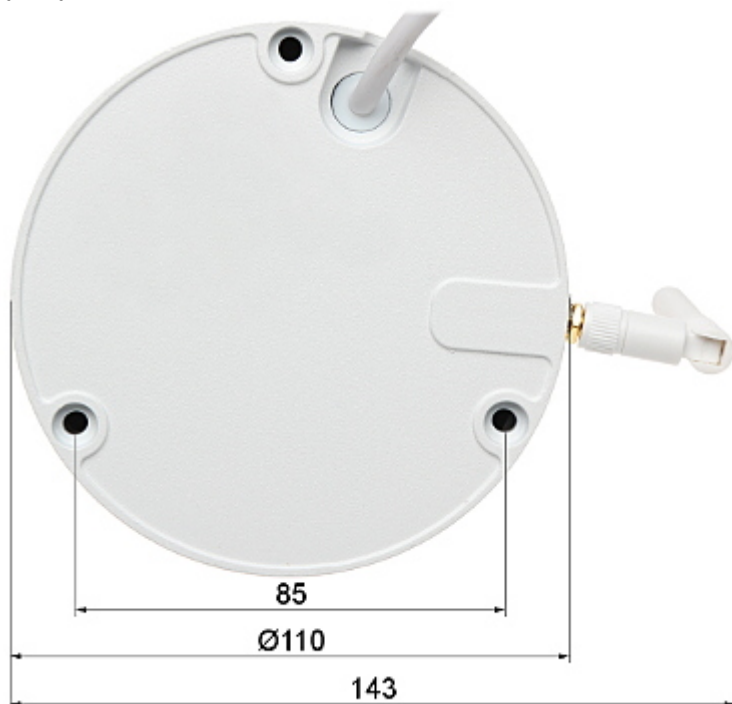

W zestawie:



Zobacz możliwości pracy w chmurze imou:

:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------