

Kod: IPC-L26P-IMOU

KAMERA IP **IPC-L26P-IMOU** Wi-Fi Floodlight Cam - 1080p 2.8 mm

Netto: **476.67 PLN** Brutto: **586.30 PLN**



Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 100 m.

Kamera spełnia klasę szczelności IP65.

Uwaga! Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	114 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	10 m
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon,• Wbudowany głośnik,• Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP
ONVIF:	—
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja IMOU• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
WEB Server:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 100 m (otwarta przestrzeń), • Reflektory LED : 2000 lm, Tryby pracy : ręczny, zmierzchowy i aktywowany ruchem - Czujnik PIR, • Wbudowana syrena alarmowa : 110 dB, • Czujnik PIR - Wbudowany, Pokrycie 270 ° @ 10 m
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	< 40 W
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-30 °C ... 50 °C
Waga:	2 kg
Wymiary:	317 x 237 x 172 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	—
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Gniazdo karty pamięci oraz przycisk "Reset":




Widok z boku:



Widok od spodu:



Widok od spodu (po zdjęciu pokrywy):

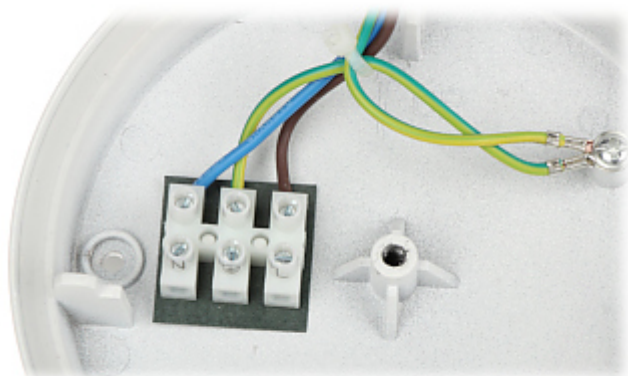

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60