

Kod: RUBBER-FLUID-200

KAUCZUK DWUSKŁADNIKOWY **RUBBER-FLUID-200** RayTech


Netto: **48.00 PLN** Brutto: **59.04 PLN**

Kauczuk dwuskładnikowy RUBBER-FLUID-200 jest przeznaczony do zabezpieczania układów elektronicznych i połączeń elektrycznych przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki innowacyjnemu systemowi pakowania, mieszanie bazy z utwardzaczem nie wymaga stosowania dodatkowych pojemników ani narzędzi.

Dzięki płynnej konsystencji zaraz po wymieszaniu składników, preparat doskonale zabezpieczy nawet skomplikowane układy, a ponadto można nim wypełnić całą obudowę urządzenia, lub puszkę połączeniową. Po zastygnięciu, produkt przekształca się w twardy, nieco sprężysty kauczuk, doskonale przywierający do komponentów, przewodów oraz obudowy, lub puszek połączeniowej.

Produkt ten stanowi doskonałe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami stałymi, wnikaniem wilgoci, a ponadto dzięki swojej elastyczności może również amortyzować wstrząsy.

Kauczuk RUBBER-FLUID-200 nadaje się również do wykonywania odlewów oraz form do odlewów.

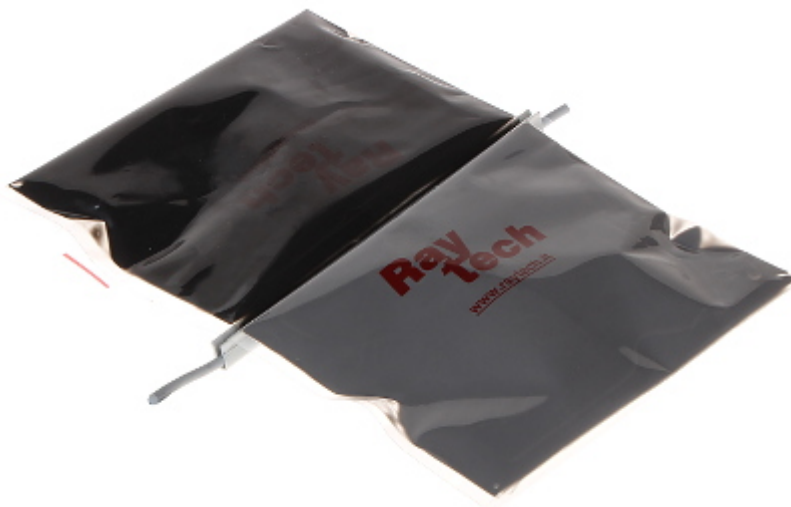

SPECYFIKACJA


Izolacja napięciowa:	$\geq 23 \text{ kV / mm}$
Pojemność opakowania:	200 ml
Wybrane cechy:	• Produkt jest dedykowany do zabezpieczania połączeń elektrycznych oraz układów elektronicznych • Preparat nadaje się również do wykonywania odlewów oraz form • Kolor : Grafitowy
Temperatura pracy:	-60 °C ... 200 °C
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	190 x 145 x 25 mm
Producent / Marka:	RayTech
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Przykładowe zastosowanie RUBBER-FLUID-200:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

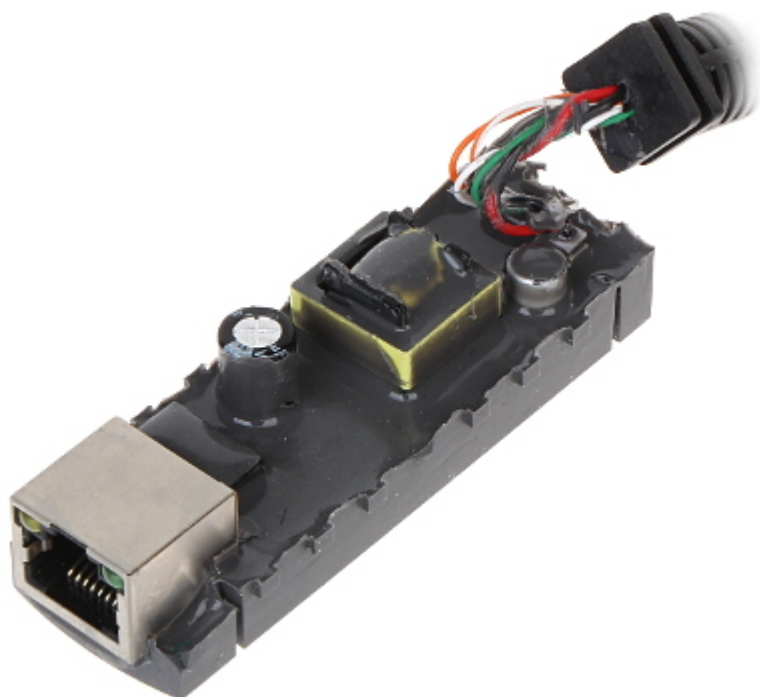

Sposób przygotowania preparatu:
:

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------