

Kod: DS-2CD2955FWD(1.05MM)

KAMERA IP **DS-2CD2955FWD(1.05MM)** - 5 Mpx Hikvision

Netto: **1 782.00 PLN** Brutto: **2 191.86 PLN**

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko".
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af
sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i
łatwiejsze w instalacji.

Uwaga! Kamera nie posiada oświetlacza IR.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5.0 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Obiektyw:	1.05 mm - Fish Eye / F2.2
Kąt widzenia:	180 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Interfejs RS-485:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	—
Przepływność (bitrate):	32 ... 16384 kbit/s H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5.0 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji • Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji • Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	2.6
Wybrane funkcje:	• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Strefy prywatności • Detekcja ruchu • filtrowanie adresów IP
Wandaloodporna:	—
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Pobór mocy:	$\leq 6.7 \text{ W @ PoE}$ $\leq 5 \text{ W @ 12 V DC}$
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.29 kg
Wymiary:	Ø 120 x 41 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300821639
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok od strony mocowania:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Gniazdo karty pamięci:



Wymiary kamery:

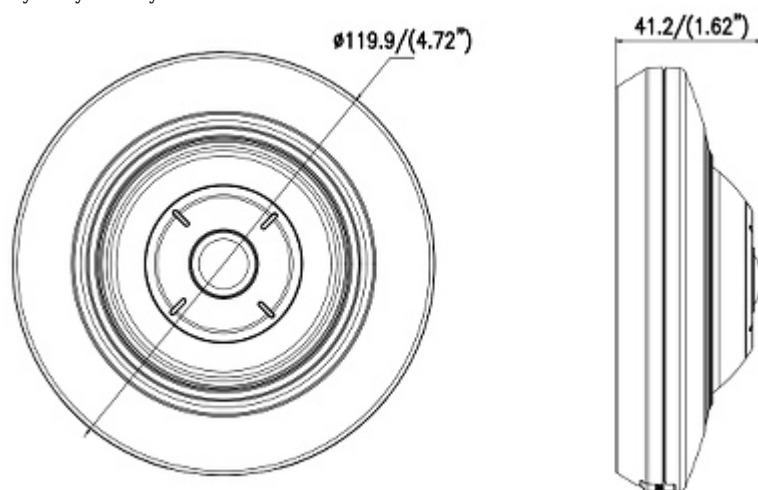

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------