

Kod: DS-2CD6365G0-IVS(1.27MM)

# KAMERA WANDALOODPORNIP **DS-2CD6365G0-IVS(1.27MM)** - 6.3 Mpx 1.27 mm - Fish Eye Hikvision

Netto: **3 916.00 PLN** Brutto: **4 816.68 PLN**

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko".



## SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	6 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 2048 x 2048 - 4.2 Mpx , 1280 x 1280 - 1.6 Mpx
Obiektyw:	1.27 mm - Fish Eye / F2.6
Kąt widzenia:	180 °
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Interfejs RS-485:	✓
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon</li><li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li><li>• Wbudowany głośnik</li><li>• Wyjście audio</li><li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li><li>• Detekcja dźwięku</li></ul>
Przepływność (bitrate):	32 ... 16384 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 6.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100/1000 Base-TX (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny adres IP:	192.168.1.64

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>
ONVIF:	16.12
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : Zliczenie z uwzględnieniem kierunku - Raporty statystyk, przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt</li> <li>• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Znak czasu i opis na obrazie</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 1 A</li> </ul>
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 15 W @ PoE (802.3at)</li> <li>• ≤ 12.5 W @ 12 V DC</li> </ul>
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.72 kg
Wymiary:	167 x 153 x 55 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311302051
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## PREZENTACJA

Widok z przodu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Kamera po zdjęciu klosza:






Gniazdo karty pamięci:




Widok od strony mocowania:

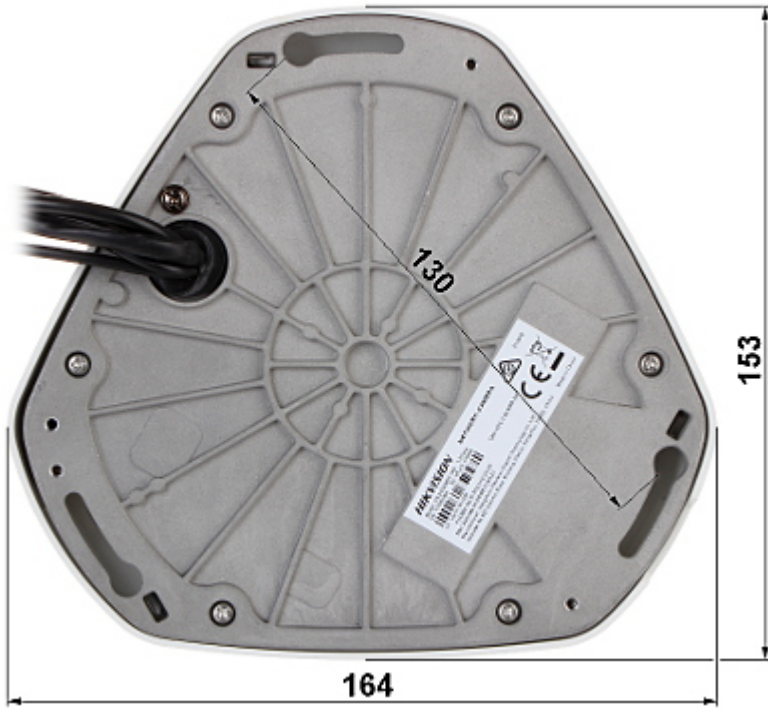

Złącza kamery:



Wymiary kamery:

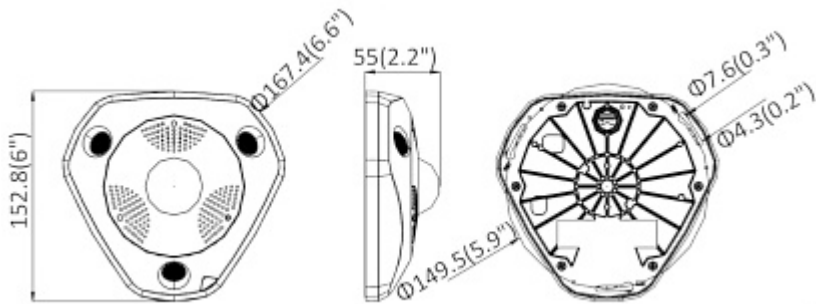

W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg