

Kod: IPC-EBW81242

KAMERA WANDALOODPORNĄ IP **IPC-EBW81242** - 12.0 Mpx 1.85 mm - Fish Eye DAHUA

Netto: **608 773.58 HUF** Brutto: **748 791.50 HUF**

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko".



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	12.0 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	4000 x 3000 - 12.0 Mpx , 2880 x 2880 - 8.3 Mpx , 2880 x 2160 - 6.2 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Obiektyw:	1.85 mm - Fish Eye / F2.0
Kąt widzenia:	185 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 12 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, HTTPS, IEEE 802.1x
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -


Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	✓
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Gain - Wzmocnienie obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Strefy prywatności • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, zliczanie ludzi w danym obszarze - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji, wykrywanie zgromadzenia ludzi
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 770 mA
Pobór mocy:	max. 12.9 W @ PoE max. 9.2 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome - Metalowa
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 45 °C
Waga:	0.77 kg
Wymiary:	Ø 150 x 60 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok od strony mocowania:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

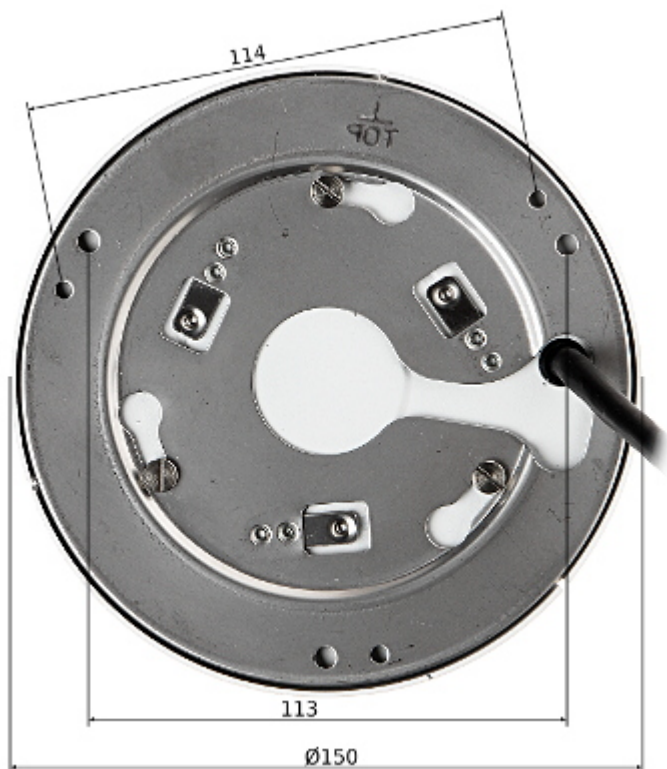

Opis wyprowadzeń:



Gniazdo Micro SD znajduje się wewnątrz kamery:



Zobacz jak zainicjalizować kamery marki DAHUA:

:
W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------