

Kod: DS-2CD6425G0-30(2.8MM) (2M)

KAMERA IP DS-2CD6425G0-30(2.8MM) (2M) - 1080p Hikvision

Netto: 2 150.00 PLN Brutto: 2 644.50 PLN

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS.




SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none">• 104 ° (dane producenta)• 101 ° (nasze testy)
Czułość:	0.0003 Lux / F2.0
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wejście na mikrofon zewnętrzny• Wyjście audio• Obsługa dwukierunkowego audio
Interfejs RS-485:	✓
Interfejs RS-232:	—
Przepływność (bitrate):	32 ... 16384 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1920 x 1080
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEE802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
ONVIF:	16.12
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 250 mA, • PoE (802.3af)
Pobór mocy:	< 3.5 W
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • Konfigurowalne strefy prywatności • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
Długość przewodu:	2 m
Temperatura pracy :	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.09 kg - Moduł sieciowy 0.19 kg - Kamera
Wymiary:	80 x 77 x 26 mm - Moduł sieciowy Ø 26 x 57 mm - Kamera
Obsługiwane języki:	polski , angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311304261
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Moduł sieciowy:

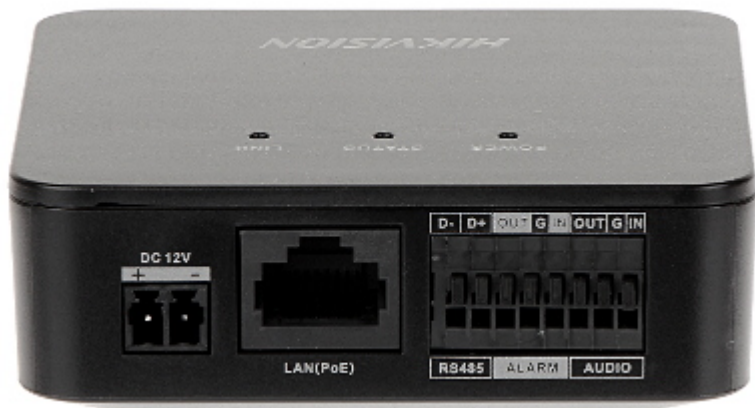

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kamera jest bardzo mała:



Złącze kamery:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



0.001 LUX:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------