

Kod: DH-IPC-HUM8101

KAMERA IP **DH-IPC-HUM8101** PINHOLE - 1.3 Mpx 3.6 mm DAHUA

Netto: **1 844.00 PLN** Brutto: **2 268.12 PLN**

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS.

Kamera wyposażona w obiektyw typu PINHOLE potrzebuje tylko niewielki otwór dla uzyskania prawidłowego pola widzenia. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	1.3 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 , 352 x 288 - CIF
Obiektyw:	3.6 mm (pinhole)
Kąt widzenia:	• 83 ° (dane producenta) • 72 ° (nasze testy)
Czułość:	0.01 Lux / F2.8
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Interfejs RS-485:	—
Interfejs RS-232:	✓
Przepływność (bitrate):	48 ... 8192 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1280 x 960
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP
ONVIF:	2.42
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart max. 64 GB
Zasilanie:	• 12 V DC / 580 mA, • PoE (802.3af)
Pobór mocy:	< 7 W
Wybrane funkcje:	• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Konfigurowalne strefy prywatności • Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy
Długość przewodu:	8 m
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.20 kg - Moduł sieciowy 0.22 kg - Kamera
Wymiary:	110 x 83 x 24 mm - Moduł sieciowy Ø 27 x 49 mm - Kamera
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Moduł sieciowy:




Kamera jest bardzo mała:



Złącza urządzenia:



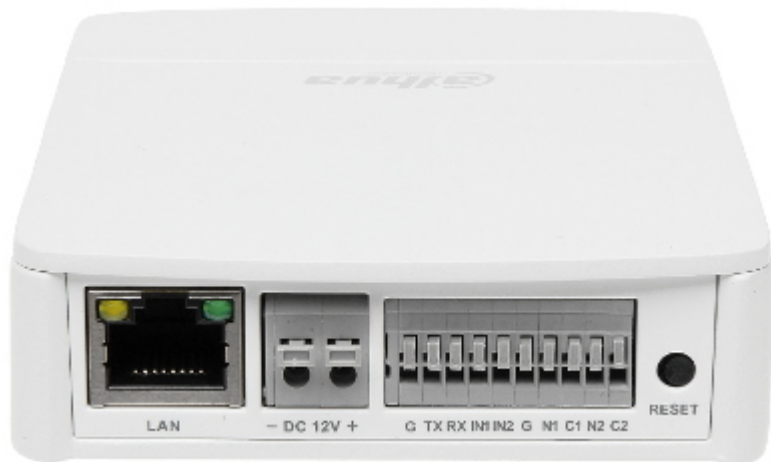

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60