

Kod: KTP02

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **KTP02** DAHUA

Netto: 6 000.00 SEK Brutto: 7 380.00 SEK

Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkomem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH2421FB-P, wideodomofon VTO2111D-P-S2 oraz switch PoE PFS3005-4ET-36.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	1/4 ", 1 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	107 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	✓
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną• Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH• Detekcja ruchu• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• Komunikacja dwukierunkowa,• Wbudowany mikrofon,• Wbudowane głośniki,• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy,• Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 1000 mA
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.16 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary:	135 x 71 x 35 mm
----------	------------------

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	8 GB
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Redukcja szumu i echa ,
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6
Wyjścia alarmowe:	1
Interfejs RS-485:	—
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 500 mA, • 48 V PoE (802.3af)
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6 W (praca) ≤ 4 W (tryb czuwania)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Czarny
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	222 x 120 x 22 mm

SWITCH PoE:

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zarządzanie:	—
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 4 x 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at))
Diody LED:	Power, Speed, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	36 W
Tablica adresów MAC:	1k
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	53 V DC / 1.13 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	170 x 100 x 35 mm


Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata


PREZENTACJA


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PANEL WEWNĘTRZNY:

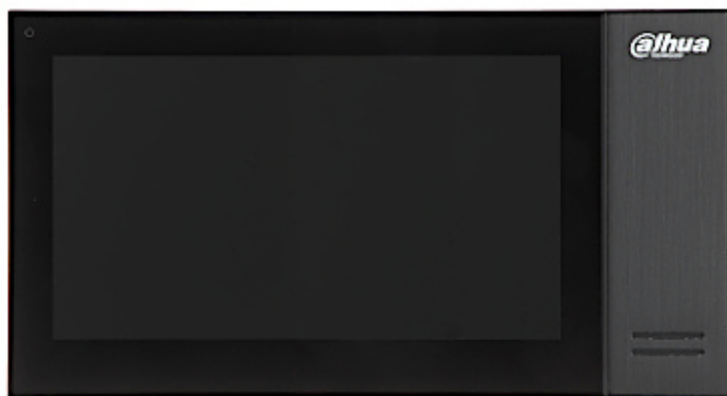


Widok z tyłu:

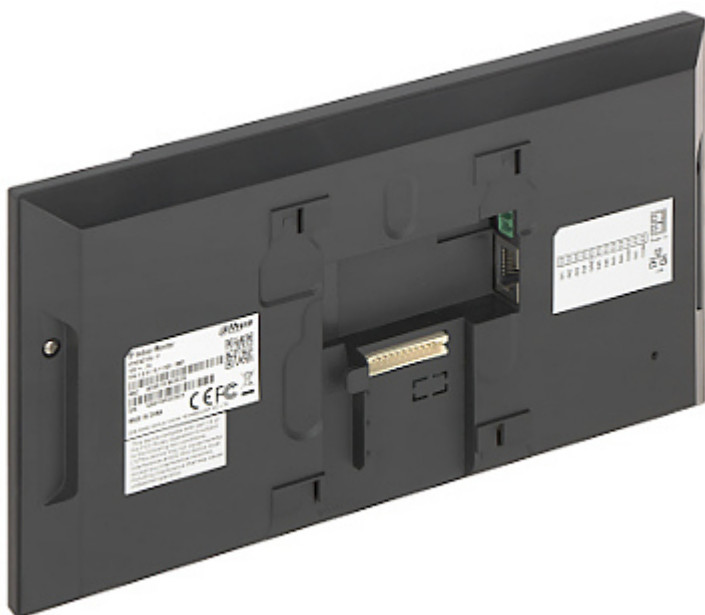

Widok złąc:



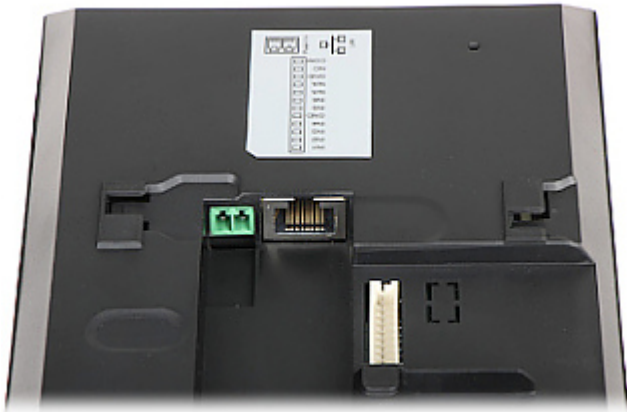

WIDEODOMOFON:



Widok z przodu:



Widok z tyłu:



Widok złącz:



Switch PoE:



Widok z przodu:



Widok z tyłu (złącze zasilania):




Przykład zastosowania:





- 1 - Bramofon
 - 2 - Panel wewnętrzny
 - 3 - Switch PoE
 - 4 - Czujka ruchu
 - 5 - Kamera IP
 - 6 - Klient zdalny
- W zestawie:

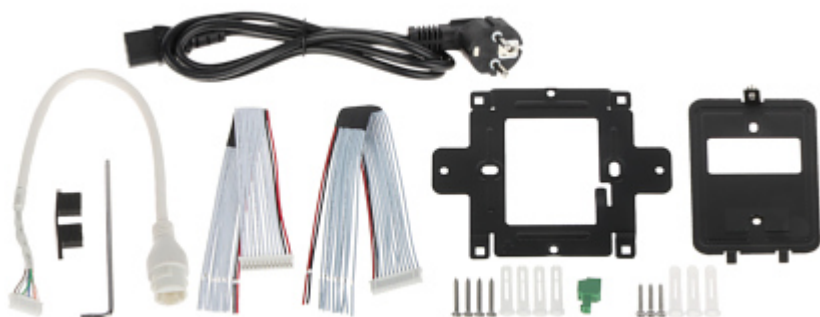

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------