

Kod: KTD02(S)

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **KTD02(S)** DAHUA

Netto: **2 334.00 PLN** Brutto: **2 870.82 PLN**

Zestaw wideodomofonowy 2-wire IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz zdalnym interkometem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH2622GW-W, wideodomofon VTO2202F-L, obudowa natynkowa VTM115 oraz zasilacz impulsowy 48V/1.25A.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.



SPECYFIKACJA

| | |
|---------------------------------|---|
| Przetwornik: | 2 Mpx CMOS |
| Obiektyw: | 1.9 mm |
| Kąt widzenia: | 169 ° |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy : | — |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265, H.264 |
| Oświetlacz LED: | — |
| Oświetlacz IR: | ✓ |
| Kompatybilność: | DAHUA |
| RS-485: | ✓ |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Wybrane cechy: | <ul style="list-style-type: none">• Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny),• Przycisk dzwonka,• Diody LED,• Detekcja statusu drzwi,• Funkcja kontroli dostępu z obsługą 2 zamków,• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia,• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie,• Tryb dzień/noc,• Komunikacja dwukierunkowa,• Wbudowany mikrofon,• Wbudowane głośniki,• Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,• Obsługa SOS,• Wyjście zasilania 12 V DC / 100 mA |
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none">• Interfejs 2-Wire• 48 V / 1.25 A |
| Pobór mocy: | ≤ 6 W |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Obudowa: | Aluminium |
| Kolor: | Srebrny |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Klasa odporności mechanicznej: | IK07 |
| Temperatura pracy: | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.33 kg |
| Wymiary: | 130 x 96 x 40.5 mm |

PANEL WEWNĘTRZNY:

| | |
|------------------------|---|
| Ekran: | 7 " pojemnościowy ekran dotykowy |
| Rozdzielczość: | 1024 x 600 |
| Pamięć wewnętrzna: | — |
| Gniazdo karty pamięci: | ✓ |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • Zabezpieczenia : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Obsługa SOS, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Odbieranie i wyświetlanie informacji publikowanych z centrum zarządzania, • Tryb DND |
| Sterowanie: | pojemnościowy ekran dotykowy |
| Wejścia alarmowe: | 6 (1 - jako dzwonek) |
| Wyjścia alarmowe: | 1 |
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none"> • Interfejs 2-Wire • 48 V / 1.25 A |
| Pobór mocy: | <ul style="list-style-type: none"> ≤ 6 W (praca) ≤ 2 W (standby) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne (PC + ABS) |
| Kolor: | Biały |
| Waga: | 0.34 kg |
| Wymiary: | 190 x 135 x 26 mm |

OBUDOWA:

| | |
|---------------------|------------------|
| Materiał wykonania: | Aluminium |
| Kolor: | Srebrny |
| Waga: | 0.17 kg |
| Wymiary wewnętrzne: | 120 x 88 x 24 mm |
| Wymiary zewnętrzne: | 129 x 95 x 29 mm |

ZASILACZ:

| | |
|---|------------------|
| Napięcie wejściowe: | 100 ... 240 V AC |
| Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: | 50 / 60 Hz |
| Napięcie wyjściowe: | 48.0 V DC |
| Prąd wyjściowy: | 1.25 A |



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Moc wyjściowa: | 60.0 W |
| Złącze: | Wtyk 2.1/5.5 mm na przewodzie |
| Diody sygnalizacyjne: | — |
| Obudowa: | Plastikowa |
| Waga: | 0.25 kg |
| Wymiary: | 125 x 47 x 32 mm |

Dane ogólne:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |

PREZENTACJA


PANEL WEWNĘTRZNY:



Widok z tyłu:



Widok złącz:

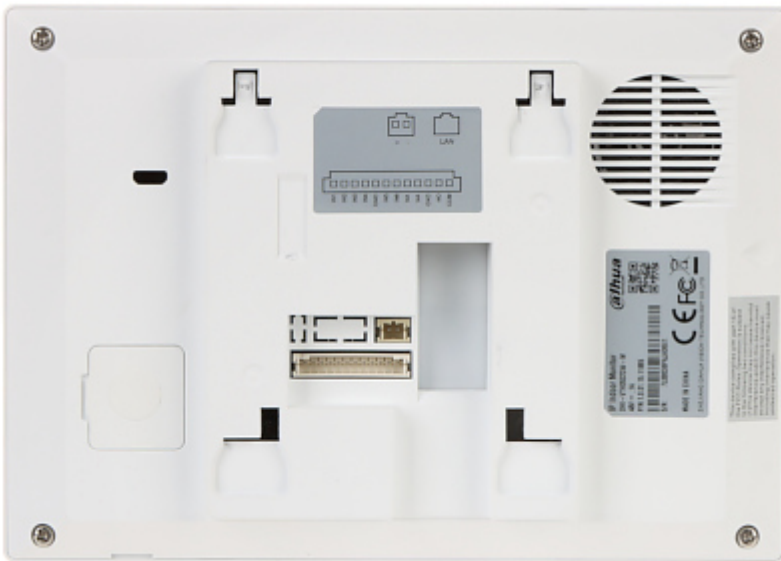

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


WIDEODOMOFON:



Widok z tyłu:



Widok złąc:

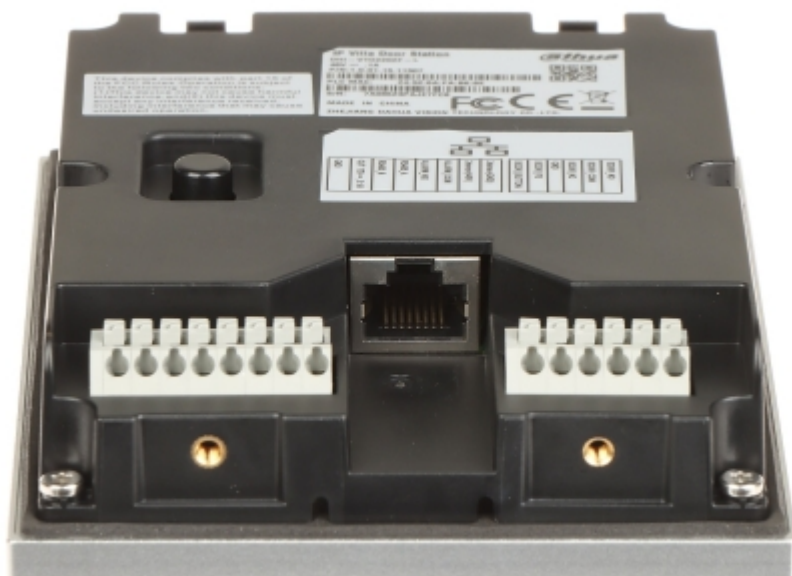


Gniazdo karty pamięci:



OBUDOWA:




Widok z przodu:

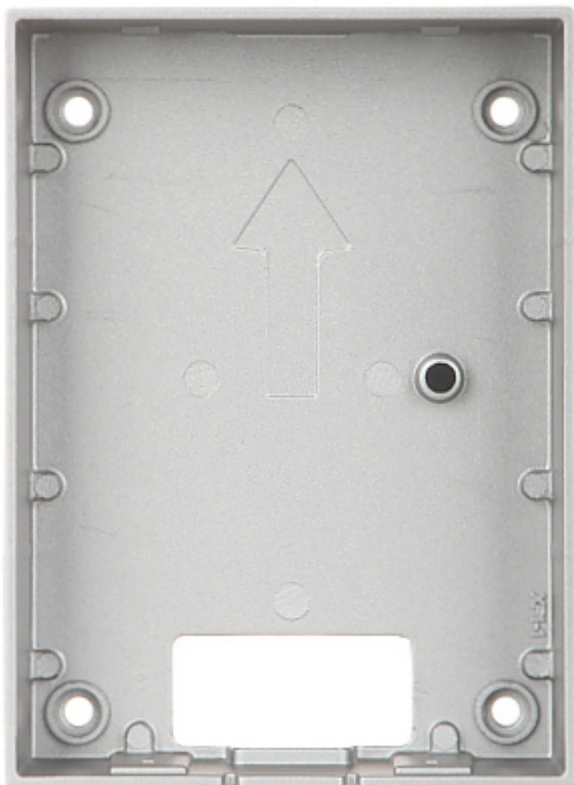

Widok z tyłu:



W zestawie:

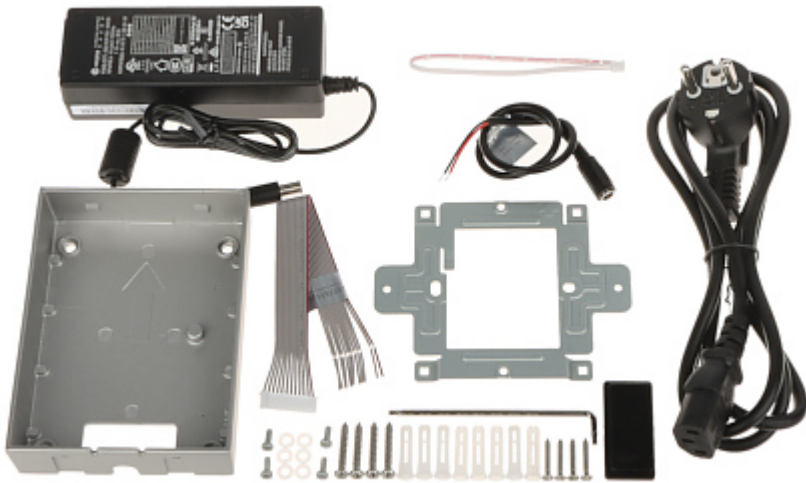

OPAKOWANIE

| | |
|--|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|--|-------------------|