

Kod: S601A-2

WIDEODOMOFON **S601A-2** VIDOS

Netto: **920.00 PLN** Brutto: **1 131.60 PLN**

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej. Montaż natynkowy jest możliwy z osłoną D600B3. Wbudowany w urządzeniu czytnik RFID pozwala sterować elektrozaczepem za pomocą breloków, kart zbliżeniowych i tagów funkcjonujących w standardzie Unique EM 125kHz. S601A-2 jest przeznaczony do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z analogowym systemem VIDOS.



SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	Wideodomofony analogowe VIDOS
Przetwornik:	1/3 " 600 TVL
Kąt widzenia:	87 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Standard - Unique EM 125kHz
Wbudowany czytnik linii papilarnych:	—
Wbudowany szyfrator:	—
Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Wyjście wideo:	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS
Wybrane cechy:	• Obsługa 2 stref • Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych : max. 1010 • Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 1s ... 99s • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla • Możliwość pracy w trybie bistabilnym (zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go) • Wandaloodporny panel przedni • Podświetlany przycisk i szyld na nazwisko
Zasilanie:	12 V DC ... 15 V DC
Pobór mocy:	≤ 1.5 W (praca)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obudowa:	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	195 x 100 x 55 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z boku:







Widok z tyłu:



Widok wewnątrz obudowy:

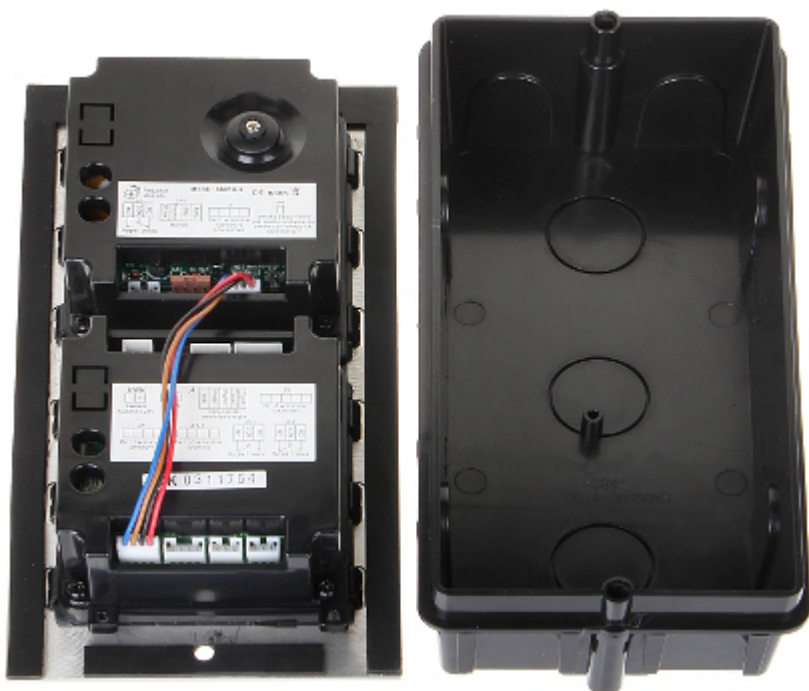


Złącza:

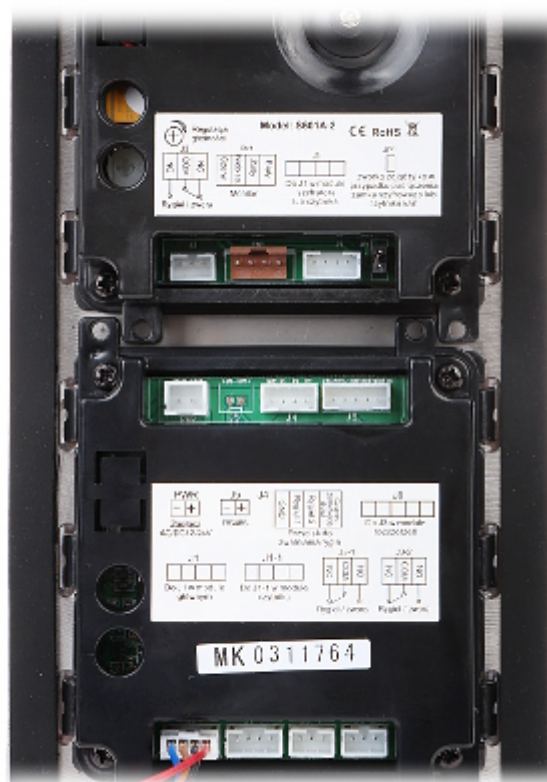

W komplecie znajduje się m.in. pilot PL12 niezbędny do programowania:



W zestawie:

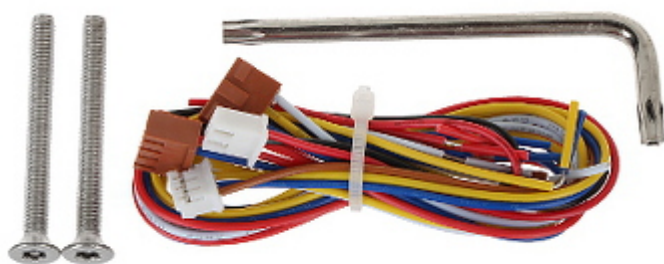

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------