

Kod: S1500DA

WIDEODOMOFON **S1500DA** VIDOS

Netto: **9 999.00 PLN** Brutto: **12 298.77 PLN**

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej. S1500DA jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z cyfrowym systemem VIDOS DUO.



SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	VIDOS DUO
Przetwornik:	1/2.7 " Fish Eye CMOS, 600 TVL
Kąt widzenia:	105 °
Oświetlacz IR:	—
Oświetlacz LED:	✓
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Standard : Unique EM 125kHz
Wbudowany szyfrator:	✓
Liczba obsługiwanych abonentów:	32
Wyjście wideo:	zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO
Wybrane cechy:	• Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji • Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5 • Dotykowe i podświetlane przyciski klawiatury • Złącze dodatkowego przycisku wyjścia • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 280mA • Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania • Okno ze wskaźnikami statusu pracy urządzenia • Łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników za pośrednictwem breloków MASTER
Zasilanie:	26 V DC
Pobór mocy:	≤ 5 W (praca) ≤ 1 W (tryb czuwania)
Obudowa:	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP54
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	1.11 kg
Wymiary:	316 x 133 x 48 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:






Widok od strony mocowania:



Widok wewnątrz, po zdjęciu pokrywy:



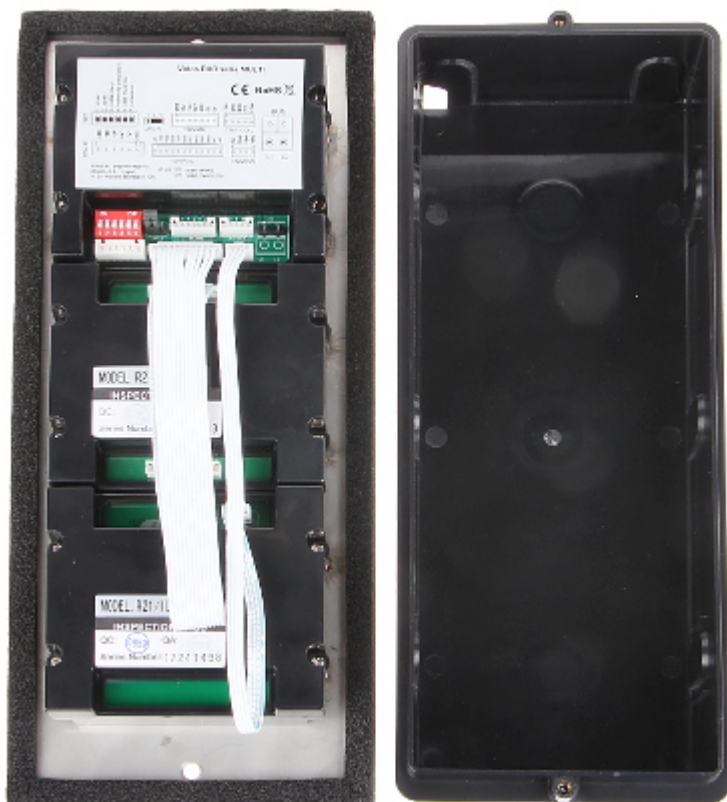

Złącza:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------