

Kod: ITC215-PW6M-IRLZF-B

KAMERA IP ANPR **ITC215-PW6M-IRLZF-B** - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Netto: **4 864.00 PLN** Brutto: **5 982.72 PLN**

Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	108 ° ... 30 °
Zasięg oświetlacza IR:	12 m
Kompresja:	H.265 / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	100/1000 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
ONVIF:	✓
Wejścia / wyjścia alarmowe:	3 / 3
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wyjście wideo:	PAL/NTSC
Interfejs RS-485:	2x
Interfejs RS-232:	1x
Dostęp z telefonu komórkowego:	—
Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom • WDR - 96 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Wbudowany silnik LPR Deep learning • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, rozpoznawanie typu pojazdu, logo pojazdu, kolor pojazdu, rozpoznawanie cech kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu, detekcja pojazdów bez tablicy rejestracyjnej, nakładanie na obraz czasu, adresu (pozycja kanału), pas ruchu (numer/kierunek), tablica (numer i kolor), pojazd (prędkość, kolor, typ) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
Zasilanie:	• PoE (802.3at), • 12 V DC, • 24 V AC
Pobór mocy:	< 20 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Waga:	2.33 kg (z uchwytem)
Wymiary:	• 297 x 125 x 108 mm (bez uchwyty) • 487 x 186 x 125 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA



Widok z boku:



Widok od spodu:




Gniazdo karty pamięci:



Wymiary uchwyty:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

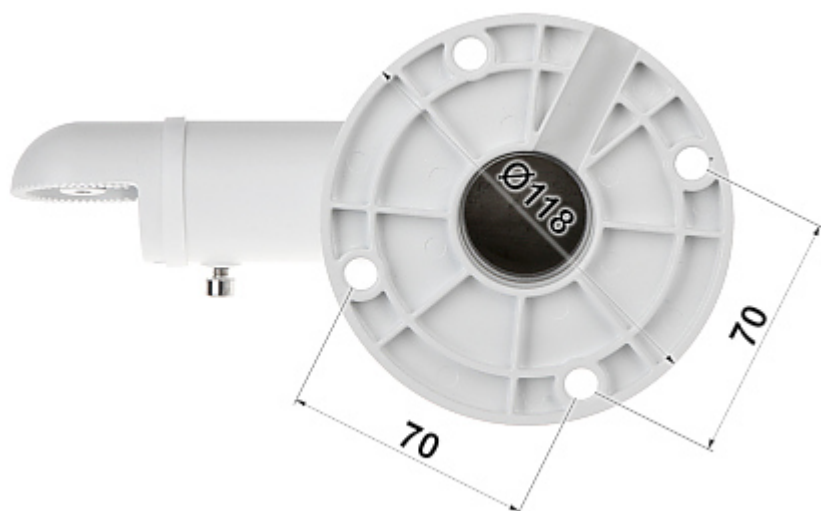


Złącza kamery:



Opis złączy:



Wymiary:

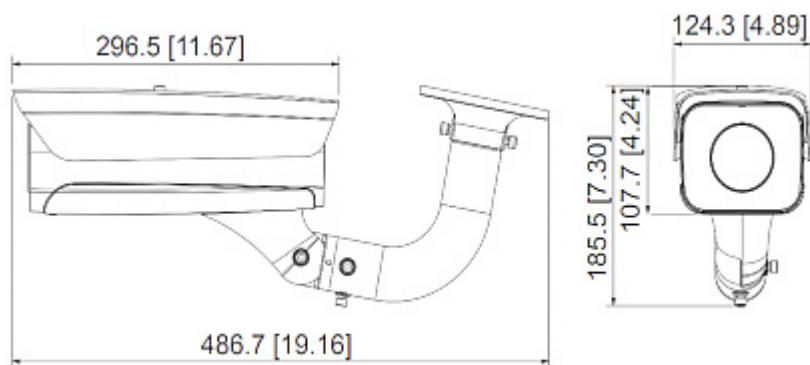

Zobacz jak zainicjalizować kamery marki DAHUA:

:

W zestawie:



NASZE OPINIE



- o Obiektyw motozoom.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg