

Kod: ITC415-PW6M-IZ-GN

KAMERA IP ANPR **ITC415-PW6M-IZ-GN** - 4 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Netto: 5 646.00 PLN Brutto: 6 944.58 PLN

Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	115 ° ... 48 °
Zasięg oświetlacza IR:	12 m
Kompresja:	H.265 / H.264B / H.264M / H.264H / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kI/s - 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS
WEB Server:	Wbudowany
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	3 / 3

Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Interfejs RS-485:	2 x
Dostęp z telefonu komórkowego:	—
Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom • WDR - 96 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WB - Balans bieli • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Wbudowany silnik LPR Deep learning • Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, rozpoznawanie typu pojazdu, logo pojazdu, kolor pojazdu, detekcja pojazdów bez tablicy rejestracyjnej, rozpoznawanie cech kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu, nakładanie na obraz czasu, adresu (pozycja kanału), pas ruchu (numer/kierunek), tablica (numer i kolor), pojazd (prędkość, kolor, typ) • Zasięg detekcji : 3 ... 6 m - Szerokość : 3 ... 4 m • Maks. prędkość poruszającego się pojazdu : 30 km/h • Zabezpieczenia : Wiązanie IP-MAC, HTTPS, IEEE 802.1x, Kontrola dostępu • Interfejs RS-232 • Wyjście wideo (analog)
Zasilanie:	• PoE (802.3at), • 12 V DC, • 24 V AC
Pobór mocy:	< 20 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Waga:	2.4 kg (z uchwytem)
Wymiary:	• 297 x 108 x 124 mm (bez uchwyty) • 487 x 186 x 124 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z boku:




Widok od spodu:



Gniazdo karty pamięci:



Wymiary uchwyty:

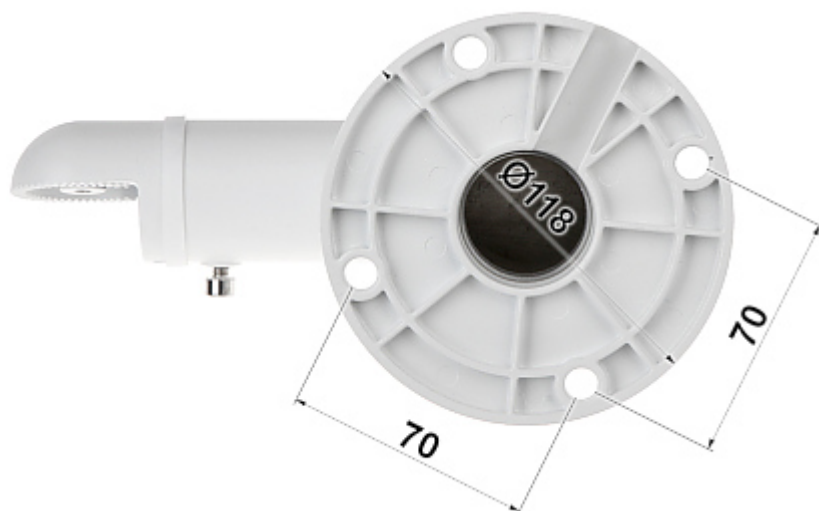


Złącza kamery:



Opis złączy:



Wymiary:

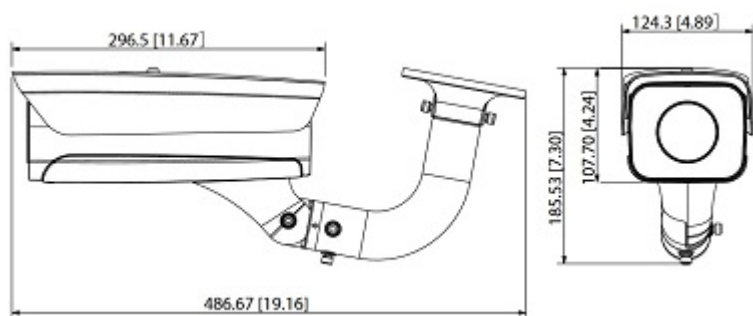

Zobacz jak zainicjalizować kamery marki DAHUA:

:

W zestawie:



NASZE OPINIE



- Obiektyw motozoom.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------