

Kod: SD2A500-GN-A-PV

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD2A500-GN-A-PV - 5 Mpx 4 mm DAHUA

Netto: 1 069.00 PLN Brutto: 1 314.87 PLN

Kamera wyposażona w technologię Full-Color, która umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu nawet w nocy oraz posiadająca funkcję aktywnego odstraszania audio-wizualnego w połączeniu z funkcjami sztucznej inteligencji AI.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1920 - 5 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	• 80 ° (dane producenta) • 77 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	—
Zoom cyfrowy:	—
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Wyjście wideo:	—
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 74 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 36 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	max. 62 °/s (poziom) max. 36 °/s (pion)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 80 °
Interfejs RS-485:	—
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	—
Ustawiane trasy ruchu:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 k/s - 5 Mpx • 25 k/s - 4 Mpx
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, FTP, ARP, RTCP, IP Filter, RTMP, TCP
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	20.06
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Analiza IVS : Detekcja osób, przekroczenie linii, wtargnięcie • Tryb dzień/noc • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Funkcja aktywnego odstraszania
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1090 mA
Pobór mocy:	≤ 13 W
Obudowa:	Speed Dome, Plastikowa

Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-30 °C ... 55 °C
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	Ø 118 x 147 mm (bez uchwyty)
Obsługiwane języki:	angielski, hiszpański
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z tyłu:



Przycisk RESET:






Uchwyt kamery:






Widok z góry:

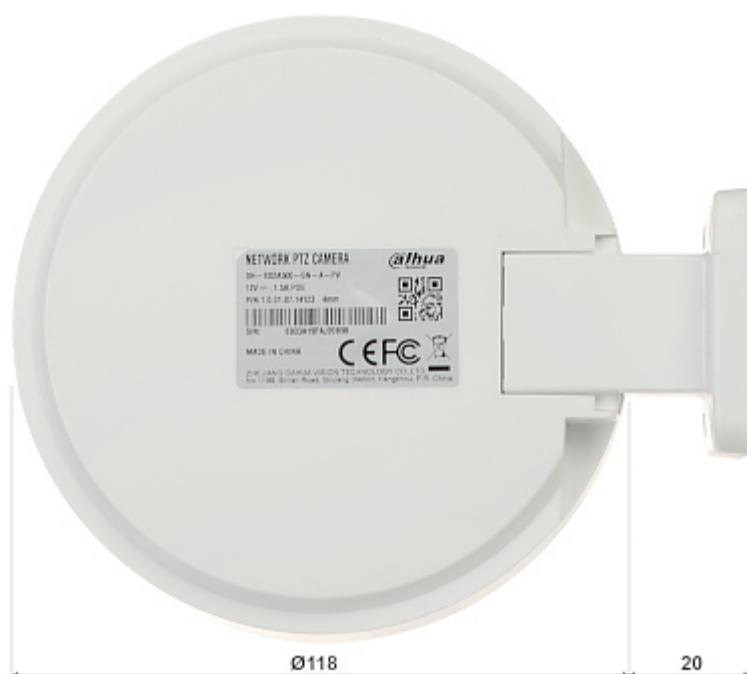

Wymiary:

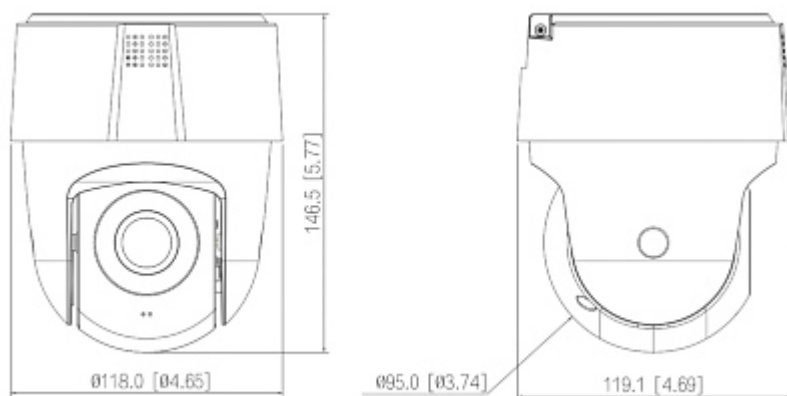

Zobacz jak zainicjalizować kamery marki DAHUA:

:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem LED:



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------