

Kod: OMEGA-PTZ-23P4-4P

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA **OMEGA-PTZ-23P4-4P**

2.1 Mpx - 1080p 3.35 ... 10.05 mm

Netto: **550.40 PLN** Brutto: **676.99 PLN**



Bardzo mała gabarytowo, zewnętrzna kamera PTZ z obiektywem motozoom.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	3.35 ... 10.05 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	• 82 ° ... 33 ° (dane producenta) • 70 ° ... 30 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 4
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zasięg oświetlacza IR:	45 m
Wyjście wideo:	—
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	1 °/s ... 25 °/s (poziom) 1 °/s ... 20 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	0 ... 350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 70 °
Interfejs RS-485:	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Liczba presetów:	255
Skanowanie w poziomie:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Przepływność (bitrate):	128 ... 10240 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s @ 1080p
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80
Port ONVIF:	8999
RTSP URL:	rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy rtsp://ip_address:554/1/mjpeg - Strumień pomocniczy
Ustawiane trasy ruchu:	✓
Menu ekranowe OSD:	—
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Automatyczny balans bieli • Zapis ustawienia zoomu w presetach • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 740 mA
Pobór mocy:	≤ 8.9 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.55 kg
Wymiary:	Ø 110 x 98 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	OMEGA
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Kamera jest bardzo mała:



Kamera po zdjęciu klosza:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):




Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

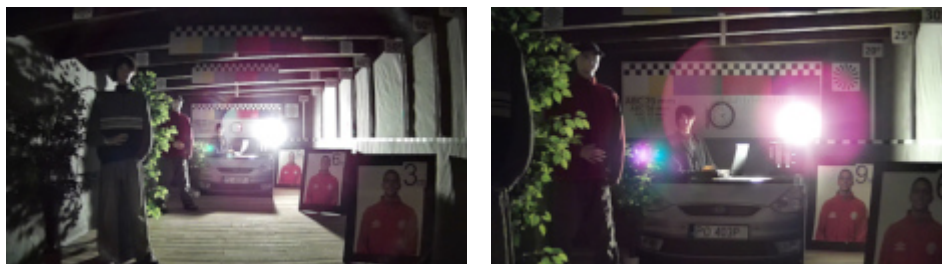

NASZE OPINIE



- Bardzo małe gabaryty kamery.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------