

Kod: DH-SD6AE530U-HNI

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA **DH-SD6AE530U-HNI** - 5.0 Mpx 6 ... 180 mm DAHUA Netto: 9 307.00 PLN Brutto: 11 447.61 PLN

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Największym atutem kamery jest obiektyw z zoomem optycznym x30, który w połączeniu z oświetlaczem o dużej mocy pozwala na całonocowy monitoring bez dodatkowego oświetlenia nawet kilkusetmetrowego terenu.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 5 Mpx zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.9 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	6.0 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1920 - 5.0 Mpx 2048 x 1536 - 3.0 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	6 ... 180 mm
Kąt widzenia:	• 61 ° ... 2.1 ° (dane producenta) • 48 ° ... 2.7 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 30
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	200 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB (AGC wyłączone)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Prędkość obrotowa przy presetach:	max. 240 °/s
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 240 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-20 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	✓
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	✓
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	56 ... 8192 kbit/s - H.265 / H.264 56 ... 11520 kbit/s - MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	7 / 2
Audio:	• 1 Wejście Audio • 1 Wyjście Audio • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	1 ... 25 kl/s - 5.0 Mpx 1 ... 50 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	2.42
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Detekcja dźwięku - przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja podejrzanego działania, porzucony/brakujący obiekt, nielegalne parkowanie, szybki ruch, śledzenie obiektów, detekcja twarzy
Zasilanie:	• Hi-PoE, • 24 V AC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 38 W
Obudowa:	Speed Dome Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	6.79 kg (z uchwytem)
Wymiary:	355 x 440 mm x 235 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:

3 lata

PREZENTACJA

Widok od spodu:




Złącza kamery:




Opis złączy:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

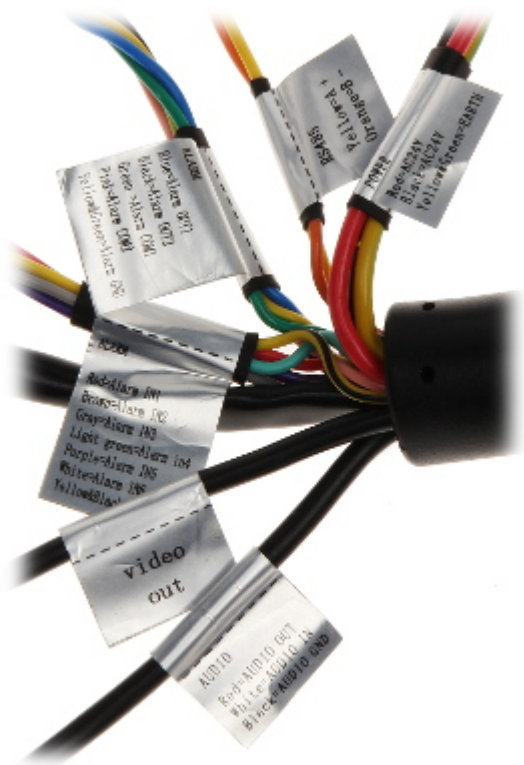

Wymiary uchwyty:

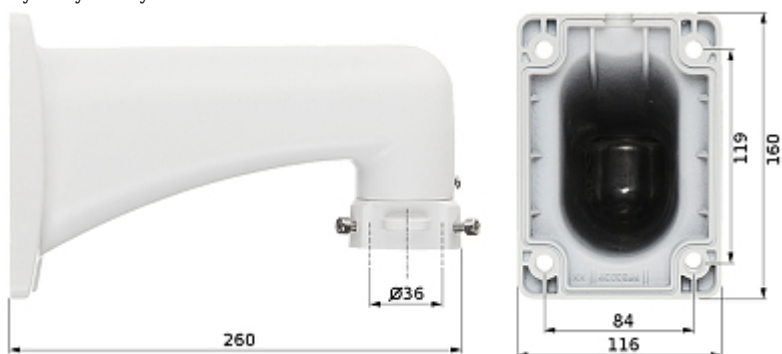


W zestawie:



NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

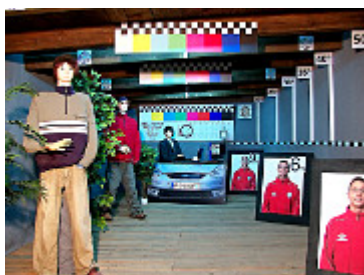

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

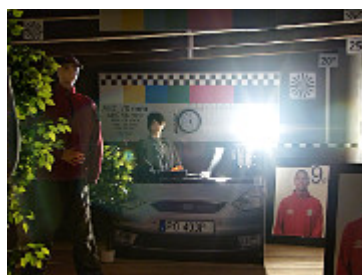

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg