

Kod: OMEGA-21P22-18

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA **OMEGA-21P22-18** - 1080p 3.9 ... 85.5 mm

Netto: 1 040.00 PLN Brutto: 1 279.20 PLN

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " APTINA CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p , 720 x 576 - D1 720 x 480 640 x 480
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	3.9 ... 85.5 mm
Kąt widzenia:	• 65 ° ... 3.3 ° (dane producenta) • 47 ° ... 5.2 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 22
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zasięg oświetlacza IR:	180 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 50 dB (AGC wyłączone)
Wyjście wideo:	—

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	1 °/s ... 120 °/s (poziom) 1 °/s ... 60 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 93 °
Interfejs RS-485:	—
Liczba presetów:	220
Skanowanie w poziomie:	✓
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, P2P
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 30 kl/s @ 1080p
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Domyślny adres IP:	192.168.1.110
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80
Port ONVIF:	8999
RTSP URL:	rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy rtsp://ip_address:554/1/mjpeg - Strumień pomocniczy
Ustawiane trasy ruchu:	3
Menu ekranowe OSD:	preset 95
Wybrane funkcje:	• DIS - Cyfrowa stabilizacja obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustalony wcześniej czas • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Automatyczny balans bieli • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - Podział ekranu na strefy 22 x 18 • Strefy prywatności - maks. 4
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 15.4 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały / Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Waga:	2.4 kg (z uchwytem)
Wymiary:	340 x 275 x 188 mm (z uchwytem)




Obsługiwane języki:	angielski
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Wymiary uchwyty:

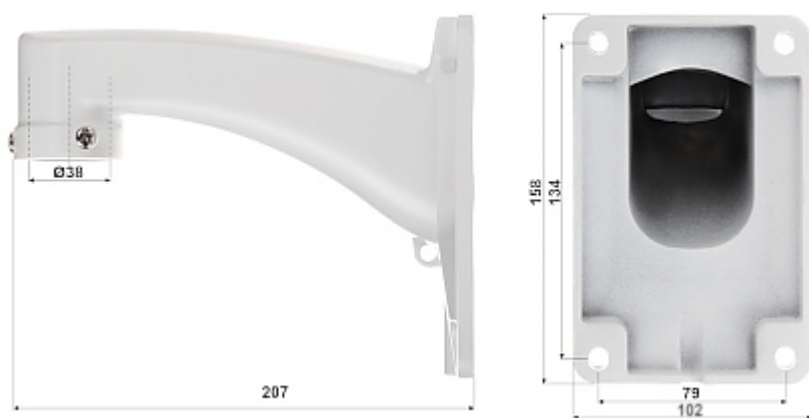

Złącza kamery:




W zestawie:



NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

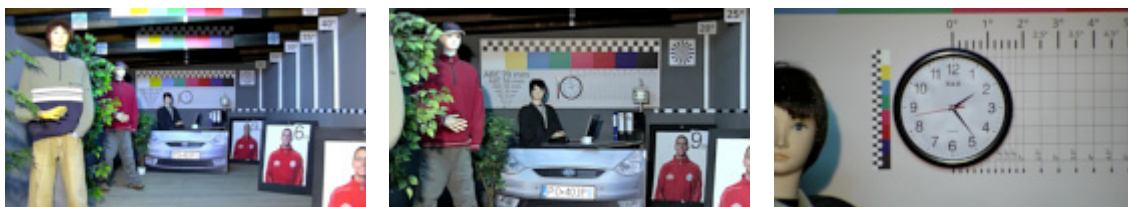

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

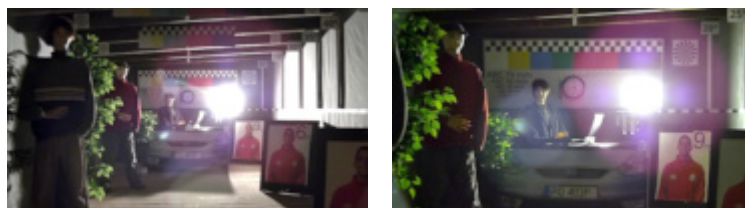

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------