

Kod: OMEGA-50P36-12-AI

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA **OMEGA-50P36-12-AI** - 5 Mpx 4.6 ... 165 mm

Netto: **1 678.40 PLN** Brutto: **2 064.43 PLN**

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS IMX335
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	4.6 ... 165 mm
Kąt widzenia:	• 61 ° ... 1.9 ° (dane producenta) • 53 ° ... 3.2 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 36
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zasięg oświetlacza IR:	120 m
Wyjście wideo:	—
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	• 1 °/s ... 200 °/s (poziom) • 1 °/s ... 100 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 93 °


Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Interfejs RS-485:	—
Liczba presetów:	255
Skanowanie w poziomie:	✓
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Zabezpieczenia:	Przeciwpzepięciowe
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Port ONVIF:	8999
RTSP URL:	rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy
Ustawiane trasy ruchu:	8
Menu ekranowe OSD:	preset 95
Wybrane funkcje:	• Inteligentna analiza obrazu : Inteligentne śledzenie obiektów - optymalna odległość : 5 ... 45 m, prędkość: 3 ... 12 km/h, wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Automatyczny balans bieli • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4
Zasilanie:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 26 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	2.82 kg (z uchwytem)
Wymiary:	204 x 395 x 327 mm (z uchwytem)

Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	OMEGA
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Wymiary uchwyty:

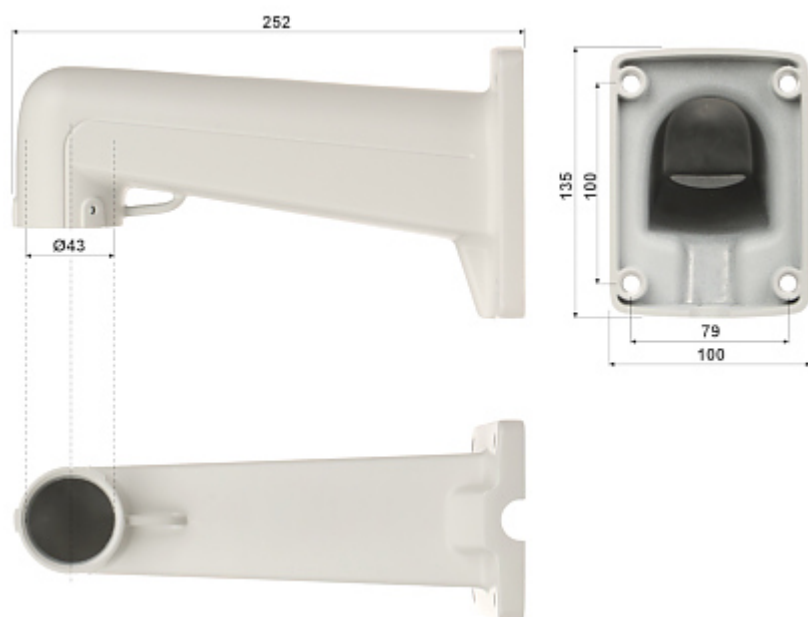

Złącza kamery:




W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

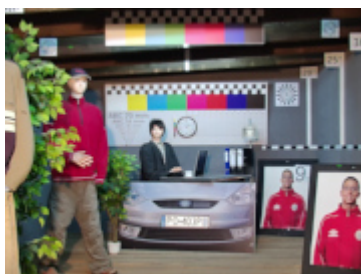


Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

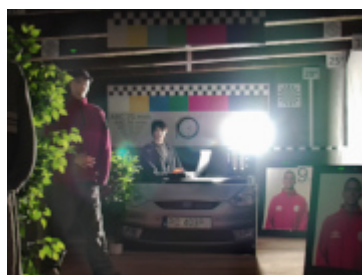

NASZE OPINIE



- Bardzo ładny obraz w rozdzielczości 5 MPx.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------