

Kod: OMEGA-21P22-12

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA **OMEGA-21P22-12** - 1080p 3.9 ... 85.5 mm

Netto: **3 018.04 SEK** Brutto: **3 712.19 SEK**

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " OmniVision Low Illumination CMOS
Procesor obrazu:	Hisilicon 3516C
Wielkość matrycy:	2.0 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 720 x 576 - D1 720 x 480 640 x 480
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	3.9 ... 85.5 mm
Kąt widzenia:	• 55 ° ... 3.4 ° (dane producenta) • 40 ° ... 5 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 22
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zasięg oświetlacza IR:	120 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 58 dB (AGC wyłączone)
Wyjście wideo:	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	20 °/s (poziom) 30 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	30 °/s
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągle
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 93 °
Interfejs RS-485:	—
Liczba presetów:	255
Skanowanie w poziomie:	✓
Ustawiane trasy ruchu:	3
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	—
Domyślny adres IP:	192.169.1.110
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Menu ekranowe OSD:	✓ preset 95
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • DIS - Cyfrowa stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - 18 x 22 pól detekcji • Strefy prywatności - maks. 4 • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	3.91 kg (z uchwytem)
Wymiary:	390 x 291 x 213 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	OMEGA
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Wymiary uchwyty:

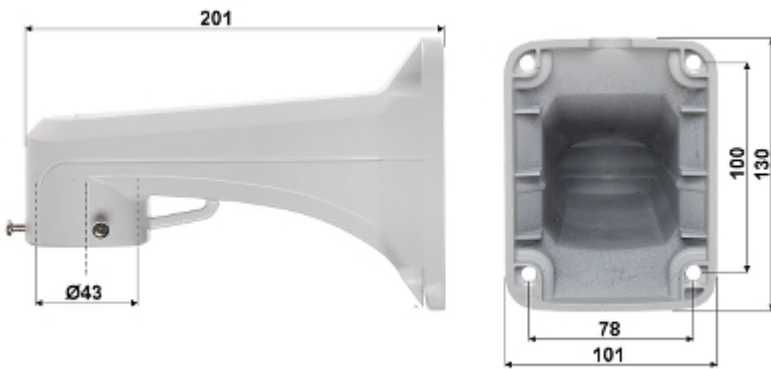

Złącza kamery:



W zestawie:



NASZE TESTY


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

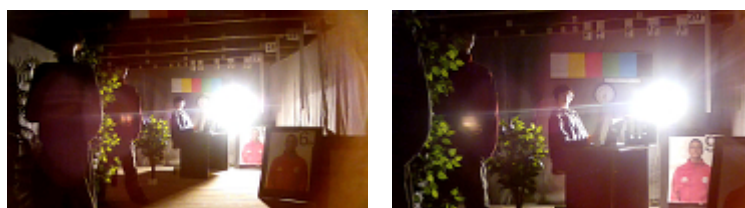

Nagranie z kamery podczas pracy w dzień:

:

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

