

Kod: APTI-H50V2-28W

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI **APTI-H50V2-28W** 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm

Netto: **141.24 PLN** Brutto: **173.73 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD/HD-CVI/HD-TVI.

Uwaga! Kamera fabrycznie ustawiona jest w rozdzielczości 2 Mpx (1080p).



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	• 2592 x 1944 - 5 Mpx - AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 95 ° (dane producenta) • 99 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD:	✓
Wybrane funkcje:	• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Balans bieli - ATW/Manual • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 310 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Pobór mocy:	≤ 3.7 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	✓
Obsługiwane języki:	angielski, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	Ø 93 x 77 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego (widoczny kontroler menu OSD):




Wymiary montażowe:

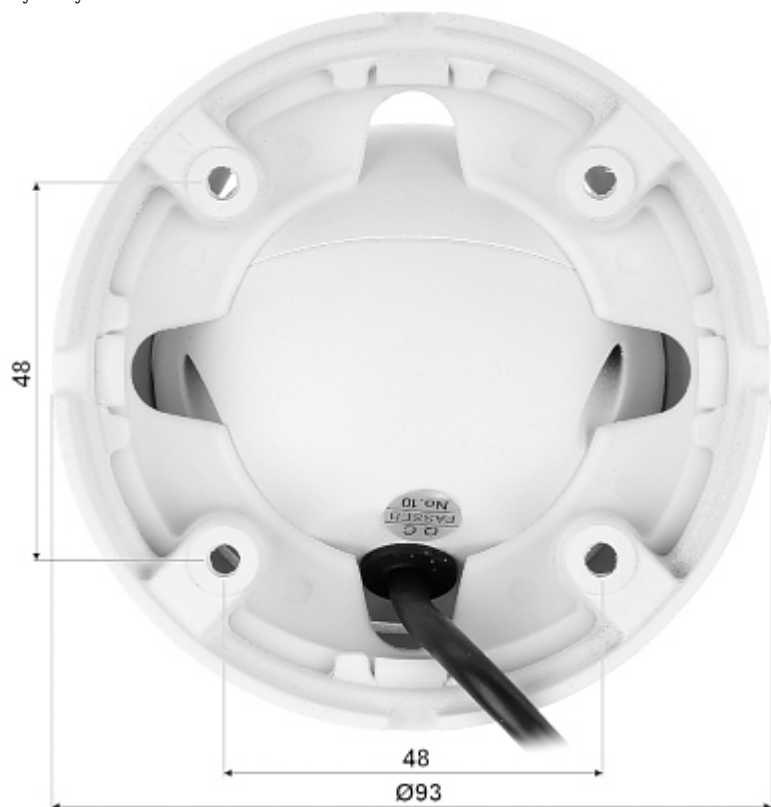

Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dźwistka i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD/HD-CVI/HD-TVI:

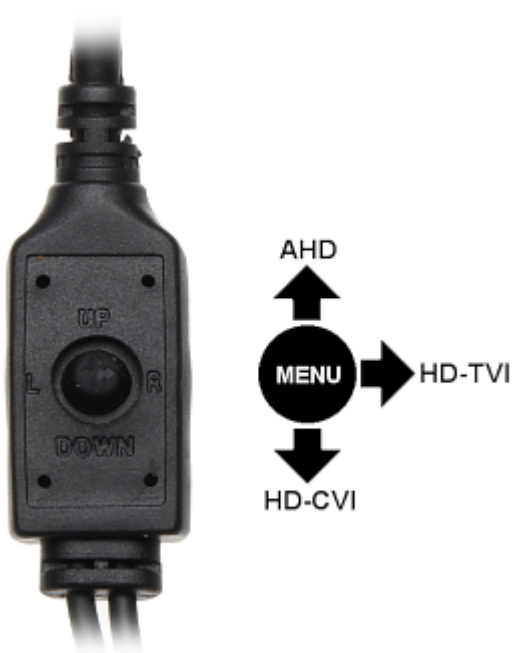

W zestawie:

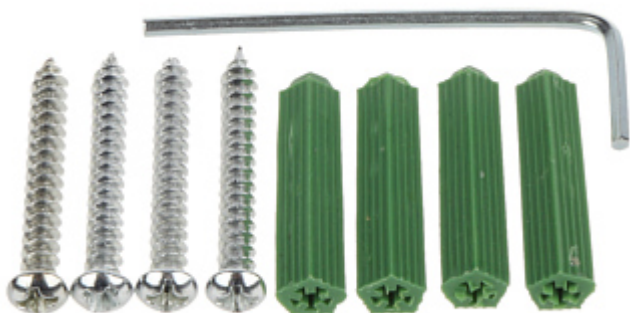

NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-TVI:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

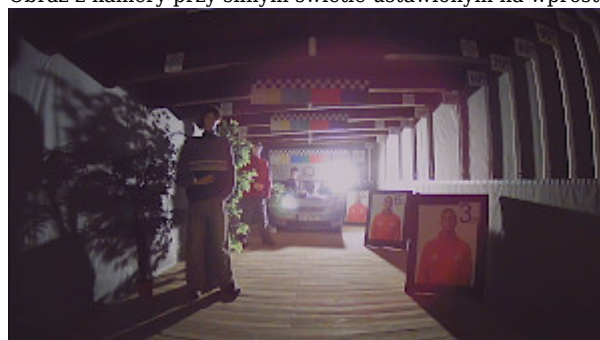

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------