

Kod: BCS-DMQE2500IR3-G

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **BCS-DMQE2500IR3-G** - 5 Mpx 3.6 mm

Netto: **189.00 PLN** Brutto: **232.47 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.5" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5.3 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	3.6 mm, F2.0
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none">• 87 ° (dane producenta)• 81 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	35 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD:	✓
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu• Automatyczny balans bieli• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu• Konfigurowalne strefy prywatności
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	< 5 W

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	Ø 94 x 80 mm
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:




Wymiary:



Przełączniki konfiguracyjne:



W zestawie:

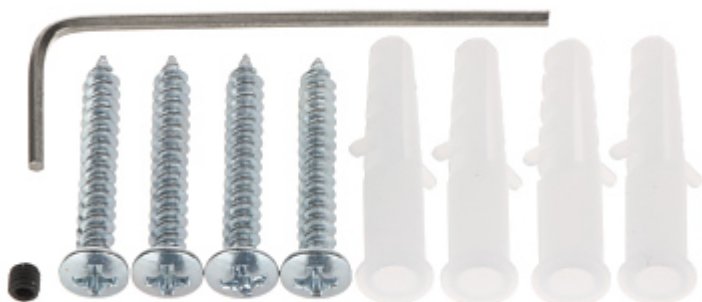

NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-TVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------