

Kod: APTI-H50V3-2812W

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI **APTI-H50V3-2812W** 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm

Netto: **232.83 PLN** Brutto: **286.38 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

Uwaga! Kamera fabrycznie ustawiona jest w rozdzielczości 2 Mpx (1080p).



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	• 88 ° ... 31 ° (dane producenta) • 100 ° ... 36 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 400 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Pobór mocy:	≤ 4.8 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	✓
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.58 kg
Wymiary:	Ø 120 x 100 mm
Obsługiwane języki:	angielski, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	APTi
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego (widoczny kontroler menu OSD):



Widok od strony mocowania:

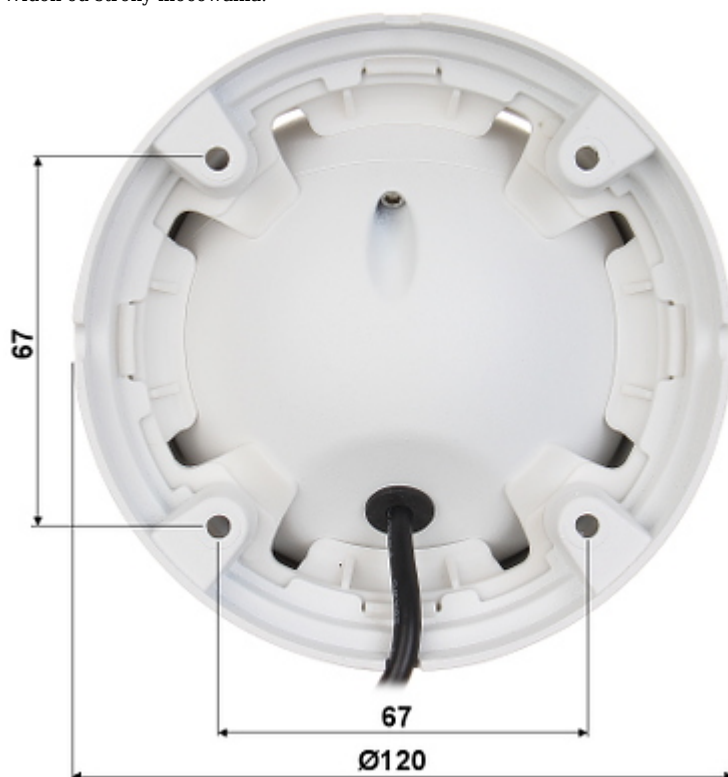

Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD/HD-CVI/HD-TVI:

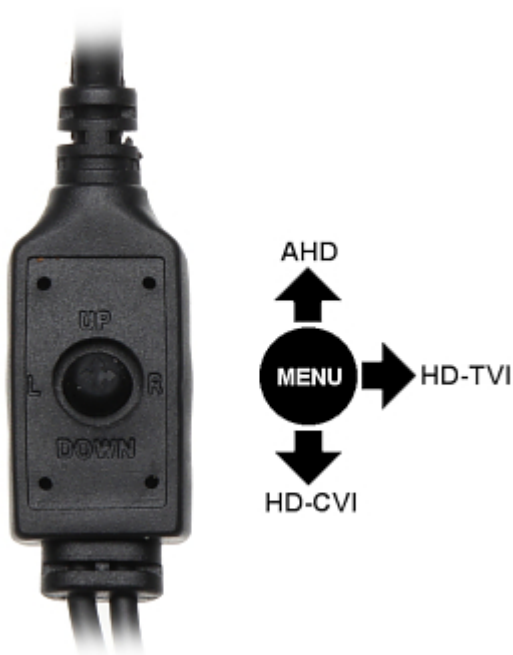

Konfiguracja

1) Wychyl dżojstik w odpowiednim kierunku

2) Włącz zasilanie


W zestawie:



NASZE TESTY

AHD:



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

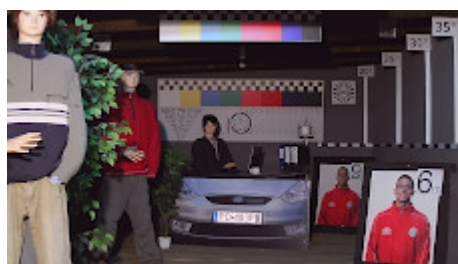

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:




Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

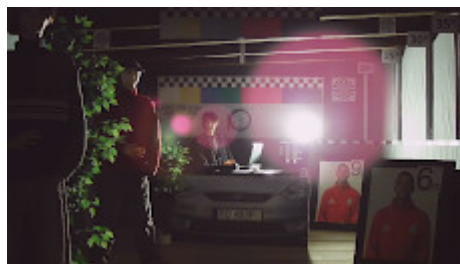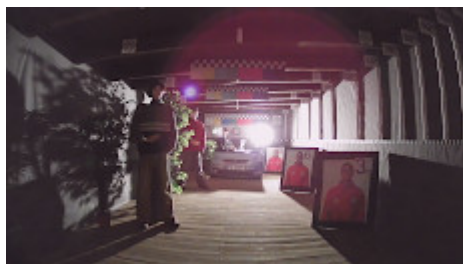

HD-CVI:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

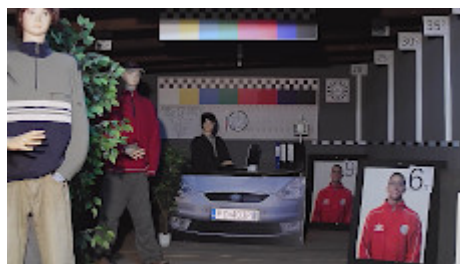

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:





Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

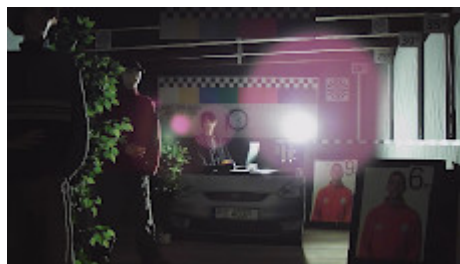

HD-TVI:



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

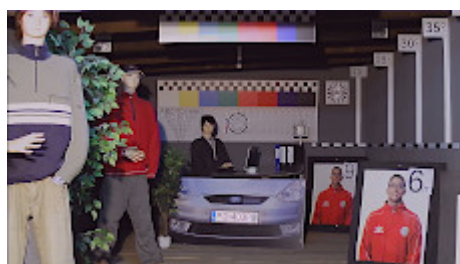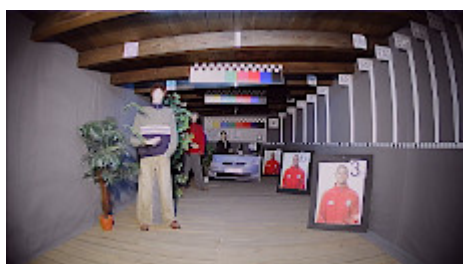

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

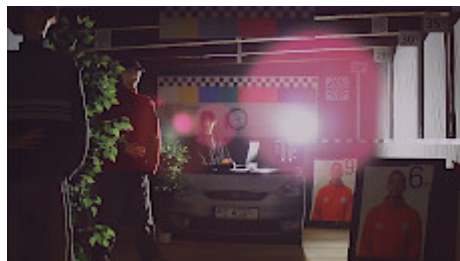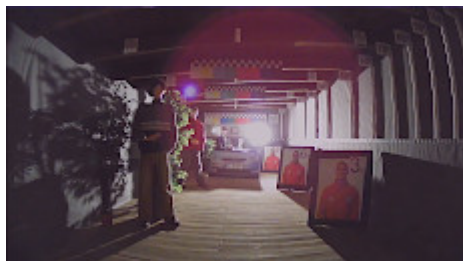

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------