

Kod: HAC-HDW2501T-Z-A-27135-S2

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-HDW2501T-Z-A-27135-S2** - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Netto: **896.00 PLN** Brutto: **1 102.08 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	• 113 ° ... 31 ° (dane producenta) • 110 ° ... 32 ° @ HD-CVI, 94 ° ... 29 ° @ AHD, HD-TVI (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 4 x • Strefy prywatności - maks. 8
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 660 mA
Pobór mocy:	≤ 7.9 W
Obudowa:	Dome, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	Ø 122 x 105 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat

PREZENTACJA

Widok wewnątrz obudowy:



Widok od strony mocowania:



Złącza kamery:



Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych:




W zestawie:



NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

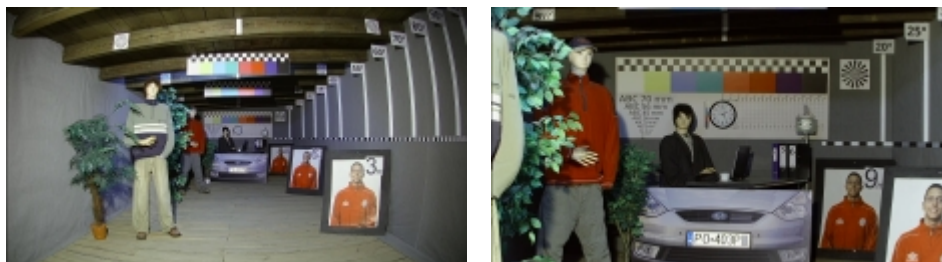

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-TVI:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

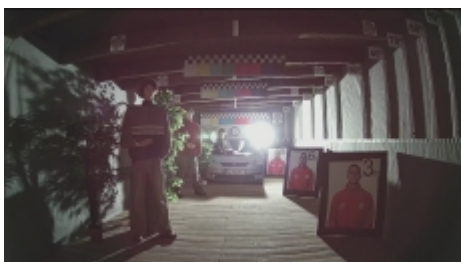

NASZE OPINIE



- Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------